rusconnect

Такелажная оснастка

Takelage and Lifting Equipment

Тросы, Цепи, Шнуры, Ремни, Анкеры, Крюки, Диски абразивные, Хомуты

2017

1. Такелаж
Takelage

Соединитель цепей (серьга) 1.1

Соединитель цепей с гайкой 1.2

Соединитель цепей открытый 1.3

Натяжитель для сетки, проволоки 1.4

Цепь с коротким звеном D-1 DIN 766 1.5

Цепь с длинным звеном D-2 763 1.6

Цепь техническая DIN 5685/A 1.7

Тросы 1.8

Тросы 1.9

Карабин тип А (с вертлюгом) 1.10

Карабин тип А 1.11

Карабин с муфтой DIN 5299D 1.12

Карабин DIN 5299C 1.13

Карабин бытовой, никелированный 1.14

Талреп трубчатый (закрытый) DIN 1478 U+U (вилка+вилка) 1.15

Талреп C+O DIN 1480 1.16

Талреп (O+O, C+C, U+U) DIN 1480 1.17

Талреп трубчатый (закрытый) DIN 1478 I+I (шпилька+шпилька) 1.18

1. Такелаж
Takelage

Талреп DIN 1480 I+I (шпилька+шпилька) 1.19

Талреп Корпус DIN 1478 1.20

Зажим троса DIN 741 1.21

Зажим троса алюминиевый DIN 3093 1.22

Зажим троса дуплекс 1.23

Зажим троса симплекс 1.24

Крюк с открытым зевом 1.25

Крюк с открытым зевом, вилочное сопряжение 1.26

Крюк с предохранителем DIN 689 1.27

Крюк тип S 1.28

Крюк с кольцом и предохранителем 1.29

Крюк оборотный GM-HO S322C 1.30

Блок с пластиковым роликом 1.31

Блок с металлическим роликом 1.32

Коуш 1.33

Вертлюг 1.34

Кольцо с вертлюгом 1.35

Рым-гайка DIN 582 1.36

Рым-болт DIN 580 1.37

Цепь декоративная «Готическая» 1.38

Цепь декоративная «Квадратная с узором» 1.39

Цепь декоратинная «Бусы» 1.40

Цепь декоративная «Овальная» 1.41

Цепь декоратинная «Сантехническая» 1.42

Цепь декоративная «Панцирная» 1.43

Цепь декоратинная «Квадратная витая» 1.44

2. Грузоподъёмное оборудование
Lifting Equipment

Вантовое крепление, натяжитель цепной для транспортировки EN12195-3 2.1

Цепь грузоподъёмная оцинкованная крашеная, EN 818-2 2.2

Цепь грузоподъёмная оксидированная 2.3

GM32-G8 звено овальное в сборе (для цепных стропов) EN 1677-4 2.4

GM33-G8 звено овальное (для цепных стропов) EN1677-4 2.5

GM94-G4 звено овальное в сборе (для канатных стропов) EN1677-6 2.6

GM93-G4 звено овальное (для канатных стропов) EN1677-6 2.7

GM96-G8 звено овальное в сборе (сварное) EN1677-4 2.8

GM049-G8 скоба такелажная (болт-гайка) EN1677-1 2.9

GM073-G8 укорачиватель цепной EN1677-1 2.10

GM074-G8 звено соединительное EN1677-1 2.11

GM077-G8 крюк самозакрывающийся с проушиной и зацепом EN1677-3 2.12

GM078-G8 крюк самозакрывающийся с вилочным сопряжением и зацепом EN1677-31 2.13

GM085-G8 крюк-укорачиватель с проушиной EN1677-1 2.14

GM086-G8 крюк-укорачиватель с вилочным сопряжением EN1677-1 2.15

GM317-G8 крюк-укорачиватель с проушиной и предохранителем EN1677-1 2.16

GM313-G8 крюк-укорачиватель с вилочным сопряжением и предохранителем EN1677-1 2.17

GM334-G8 крюк с проушиной и предохранителем EN1677-2 2.18

GM333-G8 крюк с вилочным сопряжением и предохранителем EN1677-2 2.19

GM002-G8 соединитель омегообразный EN1677-1 2.20

Ремкомплект для крюков GM077, GM078, GM1016, GM1017 2.21

Ремкомплект для крюков GM333, GM334 2.22



Цепь грузоподъёмная оцинкованная, крашеная 2.23

GM1001-G10 звено соединительное 2.24

GM1011-G10 звено овальное (для цепных стропов) 2.25

GM1012-G10 звено овальное в сборе (для цепных стропов) 2.26

GM1016-G10 крюк самозакрывающийся с проушиной и зацепом 2.27

GM1017-G10 крюк самозакрывающийся с вилочным сопряжением и зацепом 2.28

GM1005-G10 крюк самозакрывающийся с проушиной 2.29

GM1006-G10 крюк самозакрывающийся с вилочным сопряжением 2.30

GM1008-G10 крюк-укорачиватель с проушиной 2.31

GM1009-G10 крюк-укорачиватель с вилочным сопряжением 2.32

GM1003-G10 крюк с проушиной и предохранителем 2.33

GM1004-G10 крюк с вилочным сопряжением и предохранителем 2.34

GM-HL крюк с проушиной и предохранителем для канатных строп 2.35

GM1027-G10 соединитель омегообразный 2.36

2. Грузоподъёмное оборудование
Lifting Equipment

Крюк чокерный с вилочным сопряжением 2.37

Крюк для цепного чокера EN1677-1 2.38

Крюк чокерный с предохранителем EN1677-1 2.39

Цепь чокерная профиль квадрат 2.40

GM060-G8 двухсторонний соединитель трос-цепь 2.41

Двухсторонний соединитель трос-цепь, разборный 2.42

Двухсторонний соединитель трос-цепь, поворотный 2.43

3. Ремни и стропы для крепления грузов
Belts and straps

Стяжной кольцевой ремень DOZURR 250 3.1

Стяжной кольцевой ремень DOZURR 500 3.2

Стяжной кольцевой ремень DOZURR 2000 3.3

Ремень стяжной двухконцевой DoZurr 2000 (2 части) 3.4

Стяжной кольцевой ремень DOZURR 4000 3.5

Стяжной кольцевой ремень DOZURR 5000 3.6

Ремень багажный 3.7

4. Шнуры
Ropes

Шнур поли-пропиленовый плетеный на ролике BPR 4.1

Шнур плетеный полиамидный высокопрочный на ролике BNR 4.2

Шнур фаловый (спирального плетения) полипропиленовый на ролике TPR 4.3

Шнур текстильный, полипропилен (белый, черный) на ролике BTPR 4.4

Шнур текстильный, полипропилен (цветной) на ролике BTPR 4.5

Шнур текстильный полипропилен в клубках (цветной) BPRC 4.6

Веревка страховочно-спасательная, статическая BCC 4.7

Шпагат поли-пропиленовый крученый ленточный TWP 4.8

Шпагат крученый бумажный в клубках TWT 4.9

Веревка крученая сизалевая на ролике TSR 4.10

Веревка крученая джутовая на ролике TJR 4.11

Анкер двухраспорный 5.1

Анкер двухраспорный 5.2

Анкер двухраспорный 5.3

Анкер двухраспорный с полукольцом 5.4

Анкер двухраспорный с полукольцом 5.5

Анкер двухраспорный с кольцом 5.6

6. Крючки
Hooks

Кольцо
с метрической резьбой 6.1

Полукольцо
с метрической резьбой 6.2

Костыль
с метрической резьбой 6.3

Кольцо с шурупной
резьбой 6.4

Полукольцо с шурупной
резьбой 6.5

Костыль с шурупной
резьбой 6.6

Крепление
строительных лесов 6.7

7. Диски абразивные
Abrasive Discs

Диск отрезной для бетона, камня, цветных металлов и чугуна, тип 41 плоский 7.1

Диск отрезной для нержавеющей и обычной стали, тип 41 плоский 7.2

Диск отрезной для обычной стали, тип 41 плоский 7.3

Диск отрезной для обычной стали, ультратонкий, тип 41 плоский 7.4

Диск отрезной для обычной, легированной и нержавеющей стали, серия PRO ультратонкий, тип 42 выпуклый 7.5

Диск шлифовальный для бетона, камня, цветных металлов и чугуна, тип 27 выпуклый 7.6

Диск шлифовальный для металла, тип 27 выпуклый 7.7

8. Инженерные системы
Mounting Systems

Хомут стальной с резиновым уплотнителем сантехнический 8.1

Профиль монтажный перфорированный (траверса) 8.2

Кронштейн консольный 8.3

Балочный зажим 8.4

9. Шпилька, гайка, шайба
Screw, Nut, Washer

Шпилька с метрической резьбой DIN 975 — 9.1

Шпилька сантехническая — 9.2

Шуруп двусторонний — 9.3

Гайка шестигранная DIN 934 — 9.4

Гайка удлинённая DIN 6334 — 9.5

Шайба DIN 125A — 9.6

Шайба увеличенная DIN 9021 — 9.7

10. Перчатки
Gloves

Перчатки
RUSCONNECT GRCS 10.1

Перчатки
RUSCONNECT REES 10.2

Такелаж

Takelage

Соединитель цепей (серьга)

Shackle

Материал
Сталь С15

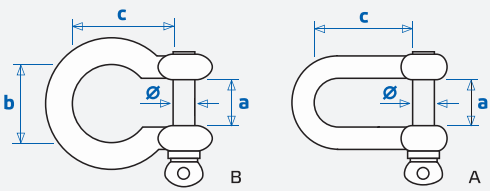

	арт. №	тип мм	тип дюйм	размеры [мм] Ø	a	c	b	[кг/10 шт]	рабочая нагрузка [кг]
A	111500	3,5	1/8	4	8	14		0,064	50
	111600	5	3/16	5	11	16		0,170	100
	111700	6	1/4	6	14	22		0,345	150
	111800	8	5/16	8	16	30		0,700	350
	111900	10	3/8	10	19	38		1,300	500
	112000	12	1/2	12	25	49		2,360	800
	112100	14	9/16	14	29	56		3,200	1000
	112200	16	5/8	16	32	65	48	6,200	1500
	112300	18	11/16	18	36	80	54	9,800	1700
	112400	20	3/4	20	39	80	58	10,700	2000
B	112600	25	1”	25	50	100	75	22,000	3100
	112700	28	1”+1/8	28	57	115	84	34,000	3500
	112800	32	1”+1/4	32	64	127	94	43,000	4000
	112900	38							6000
	113000	45							7000

Соединитель цепей с гайкой

Quick Link



Нагрузка на разрыв:
4×[рабочая нагрузка]

Материал
Оцинкованная сталь

арт. №	размеры [мм]			[кг/шт]	рабочая нагрузка [кг]
	Ø	b	l		
116900	3,5	10	28	0,007	20
117000	4	11	32	0,011	40
117100	5	12	39	0,020	75
117200	6	14	46	0,035	100
117300	7	16	52	0,055	150
117400	8	18	59	0,072	200
117500	10	20	70	0,130	250
117600	12	25	85	0,218	300
117700	14	26	95	0,354	500
117800	16	30	111	0,526	700

Соединитель цепей открытый

Mending Link

Материал
Оцинкованная сталь



арт. №	размеры [мм]			[кг/шт]
	Ø	p	b	
	3,5	22	7	0,005
118900	4	24	7,5	0,010
119000	5	28	9,5	0,015
119100	6	32	12	0,025
119200	7	36	14	0,040
119300	8	40	17	0,064
119400	10	51	23	0,095

Натяжитель для сетки, проволоки

Wire Strecher



Материал
Сталь С15
(гальваническое
цинкование/
крашение)

арт. №	размеры [мм] l	обработка	max нагрузка [кг]	[кг/шт]
129100	100	оцинк.	500	0,0796
129200	100	коричневый	500	0,0796
129210	100	зеленый	500	0,0796
129300	120	оцинк.	650	0,1156
129400	120	коричневый	650	0,1156
129410	120	зеленый	650	0,1156

Цепь с коротким звеном D-1 DIN 766

Short Link Chain DIN5685/A

Материал
Углеродистая оцинкованная сталь



арт. №	размеры [мм]			[кг/м]	рабочая нагрузка [кН]	max нагрузка [кН]
	d	p	b			
110100	2	14	10	0,08	0,500	1,250
110200	3	16	12	0,165	1,120	2,800
110300	4	19	16	0,300	2,000	5,000
110400	5	21	20	0,500	3,150	7,750
110500	6	24	24	0,730	4,500	11,500
110600	8	32	32	1,300	8,000	20,000
110700	10	40	40	2,050	12,500	31,000

Цепь с длинным звеном D-2 763

Long Link Chain DIN5685/C

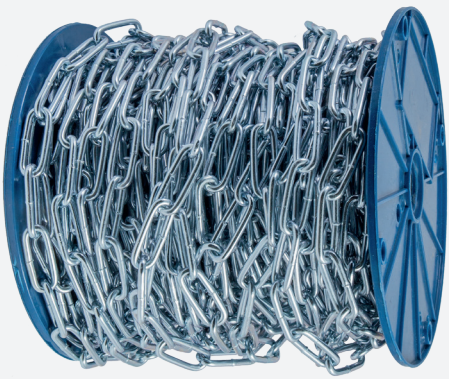



Материал
Оцинкованная сталь

арт. №	размеры [мм]			[кг/м]	рабочая нагрузка [кН]	max нагрузка [кН]
	d	p	b			
110800	2	22	8	0,060	0,500	1,250
110900	3	26	12	0,150	1,120	2,800
111000	4	32	16	0,270	2,000	5,000
111100	5	35	20	0,430	3,150	7,750
111200	6	42	24	0,630	4,500	11,500
111300	8	52	32	1,100	8,000	20,000
111400	10	65	40	1,750	12,500	31,000

Цепь техническая DIN 5685/A

Technical Chain

Материал
Оцинкованная сталь



арт. №	размеры [мм]			[кг/м]	max нагрузка [кг]
	d	p	b		
109200	1,5	13	7	0,037	
109300	2	14	10	0,080	200
109400	3	19	13	0,160	300
109500	4	19	16	0,330	550
109600	5	21	20	0,500	850
109700	6	24	23	0,730	1300
	7	28	27	1,100	1600
109900	8	32	30	1,300	2300
110000	10	40	37	2,100	4300
	12	48	46	2,800	5000
	14	56	51	4,200	7000
	16	56	56	5,700	9000

Тросы

Wire Rope

Материал
Оцинкованная сталь

ТРОС СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ DIN 3055



6×7+FC

d [мм]
1
1,5
2
3
4

ТРОС СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ DIN 3060



6×19+FC

d [мм]
5
6
8
10
12

ТРОС СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ В ОБОЛОЧКЕ ПВХ DIN 3055



6×7+FC

d [мм]
2-1
3-2
4-3
5-4
6-5
8-6

ТРОС СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ В ОБОЛОЧКЕ ПВХ DIN 3055



6×7+FC

арт. №	d [мм]	[кг/м]	рабочая нагрузка [кН]	max нагрузка [кН]	[м]
114500	2-1	0,012	0,118	0,590	200
114600	3-2	0,031	0,470	2,350	200
114700	4-3	0,056	1,056	5,280	200
114800	5-4	0,087	1,878	9,390	200
114900	6-5	0,125	2,720	13,600	200
115000	8-6	0,160	3,920	19,600	200

ТРОС СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ DIN 3055



6×7+FC

арт. №	d [мм]	[кг/м]	рабочая нагрузка [кН]	max нагрузка [кН]	[м]
115100	1	0,0036	0,118	0,590	200
115200	1,5	0,0080	0,264	1,320	200
115300	2	0,0143	0,470	2,350	200
115400	3	0,0322	1,056	5,280	200
115500	4	0,0572	1,878	9,390	200

ТРОС СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ DIN 3060



6×19+FC

арт. №	d [мм]	[кг/м]	рабочая нагрузка [кН]	max нагрузка [кН]	[м]
115600	5	0,0865	2,72	13,6	100
115700	6	0,1250	3,92	19,6	100
115800	8	0,2210	6,96	34,8	100
115900	10	0,3460	10,88	54,4	100, 50
116000	12	0,4980	15,66	78,3	100, 50

ТРОС СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ DIN 3066



6×37+FC

арт. №	d [мм]	[кг/м]	рабочая нагрузка [кН]	max нагрузка [кН]	[м]
115900	10	0,346	10,44	52,2	100, 50
116000	12	0,498	15,02	75,1	100, 50

Карабин тип А (с вертлюгом)

Spring Hook (with Swivel)

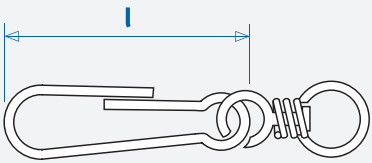

Материал
Оцинкованная сталь

арт. №	размеры [мм] l	[кг/100 шт]
120500	30	0,375
120600	40	0,750
120700	50	1,230
120800	60	2,250
120900	70	2,870
121000	80	4,520
121100	90	6,070
121200	100	7,700
121300	120	10,000

Карабин тип А

Snap Hook DIN5299D

Материал
Оцинкованная сталь



арт. №	размеры [мм] l	[кг/100 шт]
119500	30	0,300
119600	40	0,600
119700	50	0,980
119800	60	1,800
119900	70	2,300
120100	80	3,600
120200	90	4,800
120300	100	
120400	120	

Карабин с муфтой DIN 5299D

Snap Hook DIN5299C



Нагрузка на разрыв:
4×[рабочая нагрузка]

Материал
Оцинкованная сталь

арт. №	размеры [мм]					[кг/10 шт]	рабочая нагрузка [кг]
	Ø	l	a1	a	e		
103900	4	40	7	6	6	0,110	20
104000	5	50	8	6,7	6,5	0,200	35
104100	6	60	9	6,8	6,5	0,305	50
104200	7	70	9,8	8,5	7,5	0,467	75
104300	8	80	12,5	10,5	8	0,706	125
104500	10	100	15	11,8	12	1,300	200
104600	11	120	17,5	12,5	15,5	1,850	250
104700	12	140	20	15	19	2,790	340
104800	14	180	22	19	35	4,400	620
104900	15	200	22	19	35	4,950	700

Карабин DIN 5299C

Carbine Hook DIN 5299c

Нагрузка на разрыв:
4×[рабочая нагрузка]

Материал
Оцинкованная сталь



арт. №	размеры [мм]					[кг/шт]	рабочая нагрузка [кг]
	Ø	l	a1	a	e		
102600	4	40	7	6	7	0,100	10
102700	5	50	9	7	7	0,180	20
102800	6	60	9	7	8	0,270	35
102900	7	70	11	8	10	0,450	50
103000	8	80	12	8	10	0,650	75
103100	9	90	12	10	11	0,920	120
103200	10	100	15	10	12	1,250	150
103300	11	120	18	11	16	1,800	200
103400	12	140	20	15	20	2,540	300
103500	13	160	23	19	17	3,500	400
103600	14	180	23	19	35	4,000	570
103700	15	200	23	19	35	4,500	650

Карабин бытовой, никелированный

Nickel Plated Swivel Snap Hook

Материал
Сталь

Покрытие
Никель

арт. №	размер, мм	рабочая грузо-подъемность, кг	Максимальная грузо-подъемность	C, мм	[кг/шт]
117910	53	8	40	11	0,0113
118010	67	12	60	11	0,019
118110	76	16	80	14	0,0271

Талреп трубчатый (закрытый) DIN 1478 U+U (вилка+вилка)

Turnbuckle U+U DIN 1478

Талреп — это специальное техническое приспособление, которое используется при монтажных, строительных и других работах. С помощью талрепа натягивается и выбирается слабина стальных канатов, тросов, кабелей.

Материал
Оцинкованная сталь

Покрытие
Оцинковка мин 12 мкм

обозначение	арт. №	размер	размеры [мм]					нагрузка на разрыв, kN	[кг/шт]
			b	l	l1	K	d		
DIN 1478 U+U	124630	M6	110	101	63	7	5	12,13	0,15
DIN 1478 U+U	124730	M8	110	110	63	9	6	18,94	0,26
DIN 1478 U+U	124830	M10	125	125	72	10,5	8	31,94	0,42
DIN 1478 U+U	124930	M12	125	138	75	13	10	44,03	0,63
DIN 1478 U+U	125030	M16	170	175	100	18	12	77,62	1,30
DIN 1478 U+U	125130	M20	200	213	120	20	16	118,25	2,20
DIN 1478 U+U	125230	M22	220	240	137	25	20	132,67	3,40
DIN 1478 U+U	125330	M24	225	275	157	30	22	163,81	4,70

Талреп C+O DIN 1480

Turnbuckle C+O DIN 1480





Обработка
Горячее цинкование

Материал
Сталь C15

арт. №	размеры [мм]				[кг/10 шт]	рабочая нагрузка, [кг]
	тип	b	e	g		
107900	5	75	8	6	0,370	25
108000	6	89	9.5	7	0,640	50
108100	8	104	11	10	1,470	80
108200	10	133	18	12	2,380	120
108300	12	140	18	13	3,700	160
108400	14	170	18	14	5,100	240
108500	16	178	23	19	10,000	400
108600	18	198	24.5	21	13,000	500
108700	20	218	24.5	24	15,700	600
108800	22	242	30	24	20,190	1200
108900	24	262	35	24	43,000	1300
109000	30					
109100	32					

Талреп (O+O, C+C, U+U) DIN 1480

Turnbuckle (O+O, C+C, U+U) DIN 1480

Обработка
Горячее цинкование

Материал
Сталь C15





арт. №			размеры [мм]
O+O	C+C	U+U	
124600	124610	124620	5
124700	124710	124720	6
124800	124810	124820	8
124900	124910	124920	10
125000	125010	125020	12
125100	125110	125120	14
125200	125210	125220	16
125300	125310	125320	18
125400	125410	125420	20
125500	125510	125520	22
125600	125610	125620	24
125700	125710	125720	30
125800	125810	125820	32

Талреп трубчатый (закрытый) DIN 1478 I+I (шпилька+шпилька)

Turnbuckle I+I DIN 1478

Талреп — это специальное техническое приспособление, которое используется при монтажных, строительных и других работах. С помощью талрепа натягивается и выбирается слабина стальных канатов, тросов, кабелей.

Материал
Оцинкованная сталь

Покрытие:
оцинковка мин 12 мкм

арт. №	размер	размеры [мм]				нагрузка на разрыв, kN	[кг/шт]
		l	l1	a	d		
124640	M5	85	40	70	4,35	8,75	0,09
124740	M6	120	65	110	5,25	12,17	0,13
124840	M8	120	65	110	7,1	20,46	0,19
124940	M10	150	75	125	8,9	26,68	0,32
125040	M12	150	75	125	10,7	43,60	0,42
125140	M16	196	100	170	14,5	94,76	0,93
125240	M2	216	125	200	18,1	142,00	1,47
125340	M22	216	125	220	20,1	172,64	1,87
125440	M24	256	170	255	21,7	198,14	2,58
125640	M27	256	200	255	24,6	278,14	2,92
125740	M30	256	255	255	27,35	296,14	3,93
125840	M36	300	295	295	33,1	426,50	7,00
125940	M42	350	330	330	38,8	518,55	10,60

Талреп DIN 1480 I+I (шпилька+шпилька)

Turnbuckle I+I DIN 1480

Талреп — это специальное техническое приспособление, которое используется при монтажных, строительных и других работах. С помощью талрепа натягивается и выбирается слабина стальных канатов, тросов, кабелей.

Материал
Оцинкованная сталь

Покрытие:
оцинковка мин 12 мкм

арт. №	размер	размеры [мм]				нагрузка на разрыв, kN	[кг/шт]
		l	l1	a	d		
124650	M5	85	40	70	4,35	8,75	0,05
124750	M6	120	65	110	5,25	12,17	0,09
124850	M8	120	65	110	7,1	20,46	0,16
124950	M10	150	75	125	8,9	26,68	0,29
125050	M12	150	75	125	10,7	43,60	0,41
125150	M14	162	85	140	12,55	53,61	0,60
125250	M16	196	100	170	14,5	94,76	0,92
125350	M20	216	120	200	18,1	142,00	1,63
125450	M22	216	130	220	20,1	172,64	2,00
125650	M24	256	150	255	21,7	198,14	2,70
125750	M27	256	150	255	24,6	278,14	3,76
125850	M30	256	160	255	27,35	296,14	4,08
125950	M36	300	180	295	33,1	426,50	7,09
126050	M42	350	200	330	38,8	518,55	11,12

Талреп Корпус DIN 1478

Pipe-type Turnbuckle Body

Талреп — это специальное техническое приспособление, которое используется при монтажных, строительных и других работах. С помощью талрепа натягивается и выбирается слабина стальных канатов, тросов, кабелей.



Материал
Оцинкованная сталь

Покрытие:
оцинковка мин 12 мкм

арт. №	размер	размеры [мм]				нагрузка на разрыв, kN	[кг/шт]
		l	l1	a	d		
124560	M5	85	40	70	4,35	8,75	0,055
124660	M6	120	65	110	5,25	12,17	0,12
124760	M8	120	65	110	7,1	20,46	0,175
124860	M10	150	75	125	8,9	26,68	
125960	M12	150	75	125	10,7	43,60	
125060	M16	196	100	170	14,5	94,76	
125160	M2	216	125	200	18,1	142,00	
125260	M22	216	125	220	20,1	172,64	
125360	M24	256	170	255	21,7	198,14	

Зажим троса DIN 741

Wire Rope Clip DIN 741

Материал
Оцинкованная сталь



арт. №	тип		размеры [мм]				[кг/10 шт]	max нагрузка [кг]
	мм	дюйм	Ø	h	l	b		
105000	3	1/8	3,5	21	21	10	0,100	600
105100	5	3/16	4,5	24	22	11	0,140	850
105200	6	1/4	4,5	28	26	12	0,180	1100
105300	8	5/16	5,2	35	30	14	0,330	1800
105400	10	3/8	7	42	34	18	0,610	2800
105500	11	7/16	7	44	37	20	1,120	3300
105600	12/13	1/2	9	55	40	23	1,130	4000
105700	14	9/16	9	55	44	24	1,190	4500
105800	16	5/8	10,5	63	52	26	2,400	5000
105900	19/20	3/4	10,5	75	53	28	2,450	7600
106000	22	7/8	12,5	86	60	33	3,600	8000
106100	24	1″	12,5	93	66	36	4,400	9000
106110	26							
106200	30	1″+3/16	14,5	110	75	38	6,530	
106300	34	1″+3/16	14,5	120	81	42	7,780	
106400	40	1″+9/16	14,5	140	90	45	9,970	

Зажим троса алюминиевый DIN 3093

Aluminium Ferrule for Steel Wire Ropes DIN 3093

Материал
Алюминий

арт. №	тип [мм]	размеры [мм] a	b	s	l	[кг]
127000	1	1,4	2,5	0,7	5,0	0,00008
127100	1,5	1,7	3,4	1,0	6,1	0,00016
127200	2	2,2	4,4	1,0	7,0	0,00023
	2,5	2,7	5,4	1,05	9,0	0,0005
127300	3	3,3	6,6	1,25	11,0	0,0008
172310	3,5	3,8	7,6	1,5	13,0	0,0013
127400	4	4,4	8,8	1,7	14,0	0,0018
	4,5	4,9	9,8	1,9	16,0	0,0026
127500	5	5,5	11,0	2,1	18,0	0,0036
127600	6	6,6	13,2	2,5	21,0	0,0059
	6,5	7,2	14,4	2,7	23,0	0,0076
	7	7,8	15,6	2,9	25,0	0,0095
127700	8	8,8	17,6	3,3	28,0	0,0137
	9	9,9	19,8	3,7	32,0	0,0198
127800	10	10,9	21,8	4,1	35,0	0,0264
	11	12,1	24,2	4,5	39,0	0,0358
127900	12	13,2	26,4	4,9	42,0	0,0458
	13	14,2	28,4	5,4	46,0	0,0597
	14	15,3	30,6	5,8	49,0	0,0735

арт. №	тип [мм]	размеры [мм] a	b	s	l	[кг]
128000	16	17,5	35,0	6,7	56,0	0,1110
	18	19,6	39,2	7,6	63,0	0,1590
128100	20	21,7	43,4	8,4	70,0	0,2170
	22	24,3	48,6	9,2	77,0	0,2920
128200	24	26,4	52,8	10,0	84,0	0,3760
	26	28,5	57,0	10,9	91,0	0,4810
	28	31,0	62,0	11,7	98,0	0,6030
128300	30	33,1	66,2	12,5	105,0	0,7390
	32	35,2	70,4	13,4	112,0	0,8970
	34	37,8	75,6	14,2	119,0	1,0770
	36	39,8	79,6	15,0	126,0	1,2750
	38	41,9	83,8	15,8	133,0	1,5030
	40	44,0	88,0	16,6	140,0	1,7340
	44	48,4	96,8	18,3	154,0	2,3140
	48	52,8	105,6	20,0	168,0	3,0100
	52	57,2	114,4	21,6	182,0	3,8130
	56	61,6	123,2	23,3	196,0	4,7720
	60	66,0	132,0	25,0	210,0	5,8800

Зажим троса дуплекс

Wire Rope Duplex Clip

Материал
Оцинкованная сталь

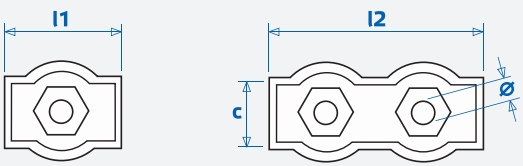

	арт. №	тип	размеры [мм]				[кг/10 шт]
			Ø	b	l1	l2	
simplex	106500	2	M4	4	15		0,460
	106600	3	M4	6	17		0,720
	106700	4	M5	8	20		1,270
	106800	5	M5	10	25		1,460
	106900	6	M6	12	30		2,520
	107000	8	M8	17	37		5,420
duplex	107200	2	M4	4		30	0,970
	107300	3	M4	6		35	1,140
	107400	4	M5	8		40	2,450
	107500	5	M5	10		50	2,910
	107600	6	M6	12		60	5,000
	107700	8	M8	17		75	10,630

Зажим троса симплекс

Wire Rope Simplex Clip

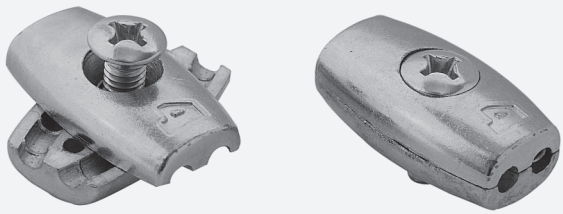

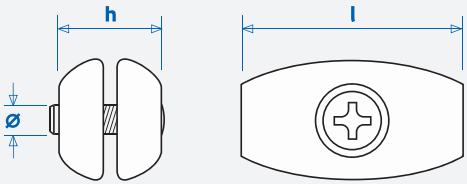

Материал
Оцинкованная сталь

арт. №	тип	размеры [мм]			[кг/10 шт]	[шт]
		l	h	Ø		
124100	2	28	11	M5	0,025	100
124200	3	28	12	M5	0,030	100
124300	4	34	14	M6	0,040	100
124400	5	34	15	M6	0,042	100
124500	6	35	15	M6	0,048	100

Крюк с открытым зевом

Agricultural Hook

Материал
Сталь С15
(гальваническое
цинкование)

арт. №	d [мм]	рабочая нагрузка, [кг]	max нагрузка, [кг]	[кг/шт]	упаковка шт.
128400	5	140	560	0,06	1
128500	6	180	720	0,072	1
128600	7	280	1120	0,102	1
128700	8	400	1600	0,140	1
128800	9	440	1760	0,176	1
128900	10	480	1920	0,282	1
129000	12	660	2640	0,436	1

Крюк с открытым зевом, вилочное сопряжение

Clevis Grab Hook

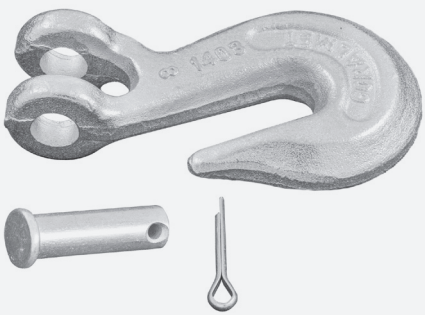

Материал
Сталь C45

Обработка
Оцинковка электролизом

арт. №	размер, мм	грузо-подъем-ность	размеры [мм]									Напряжение на разрыв, kN	[кг/шт]
			a	b	e	g	o	p	q	m	w		
128510	6	1180	78	47	8,5	19	9	9,3	8	12	26	46,3	0,17
128710	8	1770	96	54	10,5	25	11	10,2	11	16	30	69,4	0,29
128910	10	2450	114	65	13	30,5	12	11,51	18	18	37	96,1	0,50

Крюк с предохранителем DIN 689

Italian Type Hook DIN689

Материал
Оцинкованная сталь



арт. №	размеры [мм]				[кг/шт]	грузо-подъёмность [кг]
	a	b	d	e		
125900	12	7,5/8	23	18	0,145	250
126000	17	10	31	24	0,350	500
126100	20	13	42/41	33	0,780	1000
126200	20	16	50	39	1,400	1600
126300	25	20	60	19	3,000	2500

Крюк тип S

S-Hook



Материал
Оцинкованная сталь

арт. №	размеры [мм]			[кг/шт]
	Ø	l	c	
116200	3	28	3,5	0,004
116300	4	32	4	0,009
116400	5	38	5	0,014
116500	6	50	7	0,025
116600	7	55	8	0,045
116700	8	60	10	0,058

Крюк с кольцом и предохранителем

Forged Eye Slip Hook with Latch

Максимальная грузоподъемность:
4×[грузо-подъемность]

Обработка:
Порошковая покраска

Материал
Оцинкованная сталь



арт. №	размеры [мм]				[кг/шт]	грузо-подъёмность [кг]
	a	b	d	e		
126400	18,5	9	28	24	0,250	750
126500	23	11	31	26	0,340	1000
126600	28	12	35	29	0,570	1500
126700	31	16	39	29	0,770	2000
126800	39	17,5	50	33,5	1,630	3000
126900	51	19	58	38,5	3,210	5000
126910						7500

Крюк оборотный GM-HO S322C

GM-HO Swivel Hook with Latch

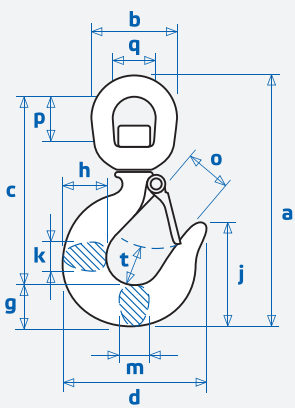

Материал
Сталь C45

Обработка
Порошковая покраска в красный цвет

арт. №	размеры [мм]									[кг/шт]	Грузо-подъемность [кг]	Рабочая нагрузка [kN]	Разрушающая нагрузка [kN]
	Q	O	C	A	J	T	G	M	B				
123400	50,8	34	187	242	94	35	36	28	88,9	2,18	3000	58,9	147,1
123401	63,5	42,5	242	313	120	45	46	35	114,3	4,72	5000	98,1	245,1
129600	31,8	22	114	141	53	20,5	19	14	50,8	0,35	750	14,8	36,8
129700	38,1	24,5	132	166	60	20,5	21	16	63,5	0,58	1000	19,7	49,1
129800	44,5	25	151	192	65	21,5	25	19	76,2	1,04	1500	29,5	73,6
129900	44,5	28,5	161	205	74	30	28	21	76,2	1,18	2000	39,3	98,1

Блок с пластиковым роликом

Fixed Eye Pulley with Plastic Sheave

Материал
Корпус: оцинкованная сталь
Ролик: нейлон

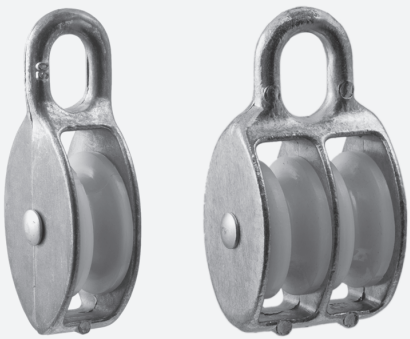

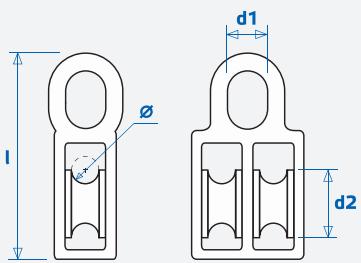

арт. №	Ø каната (троса)	предел прочности, тонн (прибл.)	размеры [мм]			1x [кг/100 шт]	2x [кг/100 шт]
			d1	d2	l		
122100	5	0,55	9	15	50		4
122200	6	0,6	10	20	60		6
122300	8	0,8	11	25	70		9,1
122400	8	0,9	12	30	80		14,7
122500	10	1,1	13	40	93		21,4
122600	12	1,2	15	50	113		32,7
121400	5	0,55	9	15	50	2,4	
121500	6	0,6	10	20	60	3,8	
121600	8	0,8	11	25	70	5,6	
121700	8	0,9	12	30	80	7,8	
121800	10	1,1	13	40	93	13,5	
121900	12	1,2	15	50	113	22,7	
122000	16	0,8	18	65	135	39,5	

Блок с металлическим роликом

Swivel Eye Pulley with Metal Sheave

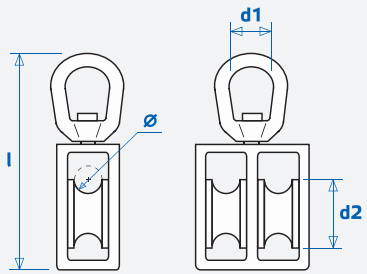

Материал
Корпус и ролик: никелированная сталь

арт. №	ø каната (троса)	предел прочности, тонн (прибл.)	размеры [мм] d1	d2	l	1x [кг/100 шт]	2x [кг/100 шт]
123900	8	1,1	20	35	88		17,6
123800	8	0,9	20	30	88		17,4
123700	6	0,8	10	25	60		8,1
123500	5	0,55	10	12	50		4,2
124000	8	1,2	20	48	105		30,9
123600	4	0,6	10	20	50		4,7
123200	8	1,1	20	35	88	11,4	
123100	8	0,9	20	30	88	11	
123000	6	0,8	10	25	60	5,2	
122800	5	0,55	10	12	50	2,5	
123300	8	1,2	20	48	105	12,4	
122900	4	0,6	10	20	50	2,8	

Коуш

Wire Rope Thimble

Материал
Оцинкованная сталь



арт. №	диаметр троса [мм]	размеры [мм]					[кг/10 шт]
		a	b	c	d	d1	
113100	3	24	16	9,5	3,5	5	0,026
113200	4	28	19	11,5	4,5	6	0,035
113300	5	35	22	14	5,5	7	0,050
113400	6	40	27	17	6,5	8,5	0,080
113500	8	49	31	19	9	11,5	0,150
113600	10	55	34	22	11	13,5	0,250
113700	12	66	42	26	13	16	0,450
113800	14	78	48	30	15	18,5	0,600
113900	16	90	55	36	17	21	0,800
114000	18	100	65	43	19	23	1,350
114100	20	110	76	50	23	28	2,060
114200	22	118	81	55	25	30	2,400
114300	24	125	85	59	27	32,5	3,780
114400	30	159	117	80	37	37	5,916

Вертлюг

Swivel



Обработка:
Никелирование

Материал
Оцинкованная сталь

арт. №	размеры [мм]			[кг/шт]
	c	a	b	
117900	3,8	50	10	0,022
118000	4,5	60	14	0,028
118100	6	90	22	0,075

Кольцо с вертлюгом

Round Swivel

Обработка:
Горячее цинкование

Материал
Сталь С15



арт. №	размеры [мм]				[кг/шт]
	d	l1	l2	l3	
118200	4	26	17	20	0,023
118300	5	34	28	30	0,045
118400	6	38	30	34	0,078
118500	7	42	32	36	0,106
118600	8	48	40	44	0,145
118700	9	48	38	40	0,161
118800	10	52	44	46	0,245

Рым-гайка DIN 582

Eyenut DIN 582



Обработка
Горячее цинкование

Материал
Сталь C15

арт. №	размеры [мм]				[кг/100 шт]	рабочая нагрузка [кг]	
	Ø	a	c	s		90°	45°
101300	M6	36	20	8	5	50	2×25
101400	M8	36	20	8	5	85	2×42
101500	M10	45	25	10	9	160	2×80
101600	M12	54	30	12	16	250	2×125
101700	M14	54	30	12	20	290	2×145
101800	M16	63	35	14	24	400	2×200
101900	M18	76	40	17	30	480	2×240
102000	M20	76	40	17	36	630	2×315
102100	M22	80	50	20	50	650	2×325
102200	M24	90	50	20	70	1000	2×500
102300	M27	98	54	22	72	1250	2×625
102400	M30	106	58	24	132	1600	2×800

Рым-болт DIN 580

Eyebolt DIN 580

Обработка
Горячее цинкование

Материал
Сталь C15



арт. №	размеры [мм]					[кг/100 шт]	рабочая нагрузка [кг]	
	Ø	a	l	c	s		90°	45°
100100	M6	36	15	20	8	5	50	2×25
100200	M8	36	15	20	8	6	85	2×42
100300	M10	45	18	25	10	11	160	2×80
100400	M12	54	22	30	12	18	250	2×125
100500	M14	63	24	35	14	28	290	2×145
100600	M16	63	26	35	14	28	400	2×200
100700	M18	70	28	38	16	40	480	2×240
100800	M20	72	30	40	16	45	630	2×315
100900	M22	80	38	47	18	64	650	2×325
101000	M24	90	38	50	20	90	1000	2×500
101100	M27	98	38	54	20	100	1250	2×625
101200	M30	108	45	58	24	157	1600	2×800

Цепь декоративная «Готическая»

Decorative Chain

Цвет
золотой,
бронзовый,
черненый

арт. №	размер [мм]	цвет	[м]
111423	2,2	бронзовая	30
111420	2,2	золотая	30
111426	2,2	черненая	30
111424	2,5	бронзовая	20
111421	2,5	золотая	20
111427	2,5	черненая	20
111425	3,8	бронзовая	10
111422	3,8	золотая	10
111428	3,8	черненая	10

Цепь декоративная «Квадратная с узором»

Decorative Chain

Цвет
золотой,
бронзовый,
черненый

арт. №	размер [мм]	цвет	[м]
111432	2,0	бронзовая	30
111429	2,0	золотая	30
111435	2,0	черненая	30
111433	3,0	бронзовая	20
111430	3,0	золотая	20
111436	3,0	черненая	20
111434	4,0	бронзовая	20
111431	4,0	золотая	20
111437	4,0	черненая	20

Цепь декоратинная «Бусы»

Decorative Chain

Цвет
серебряный,
золотой

арт. №	размер [мм]	цвет	[м]
111447	2,4	серебристая	50
111450	3,2	золотая	25
111448	3,2	серебристая	25
111451	3,6	золотая	25
111449	3,6	серебристая	25

Цепь декоративная «Овальная»

Decorative Chain

Цвет
бронзовый,
золотой,
черненый



арт. №	размер [мм]	цвет	[м]
111441	2,8	бронзовая	30
111438	2,8	золотая	30
111444	2,8	черненая	30
111442	3,2	бронзовая	20
111439	3,2	золотая	20
111445	3,2	черненая	20
111443	3,8	бронзовая	15
111440	3,8	золотая	15
111446	3,8	черненая	15

Цепь декоративная «Сантехническая»

Decorative Chain

Цвет
серебряный,
золотой

арт. №	размер [мм]	цвет	[м]
111456	1,3	серебристая	25
111457	2,1	серебристая	25
111458	1,3	золотая	25
111459	2,1	золотая	25

Цепь декоративная «Панцирная»

Decorative Chain

Цвет
серебряный,
золотой

арт. №	размер [мм]	цвет	[м]
111452	1,2	серебристая	25
111453	1,5	серебристая	25
111454	1,2	золотая	25
111455	1,5	золотая	25

Цепь декоратинная «Квадратная витая»

Decorative Chain

Цвет
бронзовый,
золотой,
черненый

арт. №	размер [мм]	цвет	[м]
111461	3,5	бронзовая	20
111460	3,5	золотая	20
111462	3,5	черненая	20

Грузоподъёмное оборудование

Lifting Equipment

2

Вантовое крепление, натяжитель цепной для транспортировки EN12195-3

Класс прочности 8

Ratchet Type Load Binder EN 12195-3

Обработка
Порошковая покраска

Материал
Легированная сталь

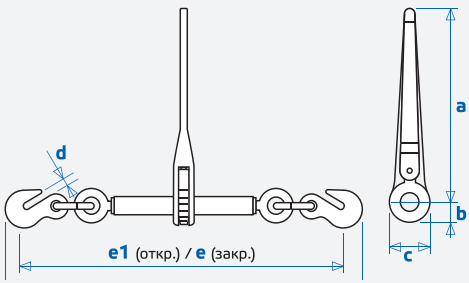

арт. №	размеры [мм]							[кг/шт]	рабочая нагрузка [кН]	max. нагрузка [кН]
	Ø	a	b	c	d	e (e1)	f (f1)			
130000	8	360	32	65	12,5	580 (740)	640(800)	4,840	40	80
130100	10	360	32	65	13	610 (770)	675(835)	5,450	63	126
130200	13	360	32	65	15	700 (860)	780(940)	7,670	100	212

Цепь грузоподъёмная оцинкованная крашеная, EN 818-2

Класс прочности 8

Grade “8” Lifting Chain EN 818-2

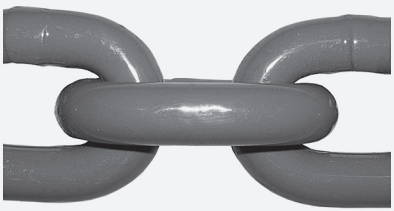

Обработка
Порошковая покраска в красный цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь



арт. №	размеры [мм]			[кг/м]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	d	p	b			
130900	6	18	22,2	0,8	1,12	28,3
131000	7	21	25,9	1,1	1,50	38,5
131100	8	24	29,6	1,4	2,00	50,3
131200	10	30	37	2,2	3,15	78,5
131300	13	39	48,1	3,8	5,30	133
131400	16	48	59,2	5,7	8,00	201

Цепь грузоподъёмная оксидированная

Класс прочности 8

Grade “8” Oxidized Lifting Chain

Обработка
Оксидирование

Материал
Конструкционная легированная сталь

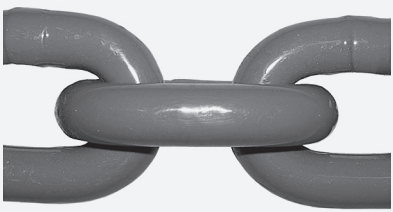



арт. №	размеры [мм]			[кг/м]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	d	p	b			
130300	6	18	22,2	0,8	1,12	28,3
130400	7	21	25,9	1,1	1,50	38,5
130500	8	24	29,6	1,4	2,00	50,3
130600	10	30	37	2,2	3,15	78,5
130700	13	39	48,1	3,8	5,30	133
130800	16	48	59,2	5,7	8,00	201

GM32-G8 звено овальное в сборе (для цепных стропов) EN 1677-4

Класс прочности 8

GM32-G8 Master Link Assembly EN 1677-4



Обработка
Порошковая покраска в красный цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь

арт. №	размеры [мм]								[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	a	b	d	s	a1	b1	d1			
132000	6	135	75	18	7,5	54	25	14	1,272	2,36	57,9
132100	7	135	75	18	7,5	60	36	14	1,338	3,15	77,2
132200	8	160	90	22	7,5	70	34	16	2,210	4,25	104,2
132300	10	180	100	25	11	85	40	18	3,235	6,70	164,3
132400	13	200	110	32	13	115	50	22	5,941	11,20	275,0
132500	16	260	140	37,5	17	140	65	25	9,448	17,00	416,8
132600	18	340	180	46,5	21,5	180	100	32	19,800	21,20	520,0
132700	20	350	190	50	20	180	100	32	23,000	26,50	649,7
132800	22	350	190	50	23,5	180	100	35	25,000	31,50	772,0
132900	26	400	200	56	26,5	200	110	39	35,800	45,00	1103,3
133000	28	430	220	63	32	200	110	44	47,500	50,00	1230,0
133100	32	460	250	72	35	200	110	48	64,000	67,00	1642,6

GM33-G8 звено овальное (для цепных стропов) EN1677-4

Класс прочности 8

GM33-G8 Master Link EN 1677-4

Обработка
Порошковая покраска в красный цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь



арт. №	размеры [мм]					[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	a	b	d	s			
133200	7/6	110	60	14	7	0,413	1,60	39,2
133300	8/7	110	60	16	7,7	0,535	2,12	52,0
133400	10/8	135	75	18	8	0,838	3,15	77,2
133500	13/10	160	90	22	11,5	1,476	5,30	130,0
133600	16/13	180	100	25	14	2,150	8,00	196,0
133700	18/16	200	110	32	19	3,872	11,20	275,0
133800	20/18	260	140	36	23	6,184	14,00	343,2
133900	22/20	300	160	40	26,5	8,836	17,00	416,8
134000	26/22	340	180	45	28	13,000	21,20	520,0
134100	32/26	350	190	50	32	16,628	31,50	772,0
	28	430	220	63	32	47,500	50,00	1230,0
	32	460	250	72	35	64,000	67,00	1642,6

GM94-G4 звено овальное в сборе (для канатных стропов) EN1677-6

Класс прочности 4

GM94-G4 Master Link Assembly EN 1677-6



Обработка
Порошковая покраска в красный цвет

Материал
Легированная сталь

арт. №	размеры [мм]							[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	d	a	b	s	a1	b1	d1			
134200	14	100	60	7,5	85	40	12	0,854	2,0	39,2
134300	18	160	90	8	100	60	14	1,757	2,5	49,0
134400	20	160	90	8,5	100	60	14	2,009	4,0	78,5
134500	22	180	100	9	150	70	18	3,399	6,4	125,5
134600	28	270	140	13,5	160	90	22	6,813	9,6	188,3
134700	32	270	140	17	180	100	25	9,388	13,9	272,6
134800	40	300	160	19	270	140	32	19,225	16,8	329,5
134900	45	340	180	21	290	155	36	26,006	24,0	470,7
135000	51	350	190	26,5	340	180	44	40,985	32,0	627,6

GM93-G4 звено овальное (для канатных стропов) EN1677-6

Класс прочности 4

GM93-G4 Master Link EN 1677-6

Обработка
Порошковая покраска в красный цвет

Материал
Легированная сталь



арт. №	размеры [мм]				[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	a	b	d	s			
135100	100	60	12	7	0,281	1,2	23,5
135200	100	60	14	7,3	0,396	2,2	43,1
135300	160	90	18	9	0,972	3,2	62,8
135400	160	90	20	10,5	1,224	5,2	102,0
135500	180	100	22	13,5	1,639	6,5	127,5
135600	180	100	27	16,5	2,484	9,2	180,4
135700	275	140	28	16,5	3,816	9,4	184,4
135800	275	140	32	19	5,061	12,8	254,1
	360	190	51	30	17,500	36,0	706,1

GM96-G8 звено овальное в сборе (сварное) EN1677-4

Класс прочности 8

GM96-G8 Master Link Assembly EN 1677-4



Обработка
Порошковая покраска в красный цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь

арт. №	размеры [мм]						[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	d	a	b	a1	b1	d1			
135900	16	120	68	85	48	14	1,260	3,8	93,2
136000	20	170	90	123	66	16	2,440	5,8	142,2
136100	22	170	90	150	80	20	3,793	7,6	186,3
136200	25	190	100	150	77	20	4,480	10,0	245,2
136300	28	210	110	170	88	22	6,160	12,7	311,4
136400	32	275	140	190	97	25	9,600	15,2	372,7
136500	38	275	140	270	150	32	17,250	25	612,9
136600	45								

GM049-G8 скоба такелажная (болт-гайка) EN1677-1

Класс прочности 8

GM049-G8 Dee Type Chain Shackle EN 1677-1

Обработка
Порошковая покраска в красный цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь



арт. №	размеры [мм]					[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	a	b	d	l			
136700	7/8	15	32	8,5	56	0,119	2,00	49,0
136800	10	21	43	10,5	71	0,227	3,15	77,2
136900	13	25	53	13	90	0,437	5,30	130,0
137000	16	28	61	16,5	111	0,760	8,00	196,0

GM073-G8 укорачиватель цепной EN1677-1

Класс прочности 8

GM073-G8 Clevis Chain Clutch EN 1677-1



Обработка
Порошковая покраска в красный цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь

арт. №	размеры [мм]						[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	a	b	c	e	l			
137100	6	7,5	7,5	33	30	73,5	0,159	1,12	27,5
137200	7/8	9,5	9,5	45	36	101	0,390	2,00	49
137300	10	13	13	55	48	138	0,958	3,15	77,2
137400	13	16	16	75	59	177	2,010	5,30	130,0
137500	16	21	21	93	73	220	3,460	8,00	196,0

GM074-G8 звено соединительное EN1677-1

Класс прочности 8

GM074-G8 Connecting Link EN 1677-1

Обработка
Порошковая покраска в красный цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь



арт. №	размеры [мм]					[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	a	l	k	h			
137600	6	14	60,5	45	7,7	0,076	1,12	27,5
137700	7	21,5	70,5	53,5	8,7	0,142	1,50	36,8
137800	8	18,5	83,5	62,5	10,6	0,183	2,00	49,0
137900	10	23	96,5	71	13	0,326	3,15	77,2
138000	13	27,5	124,5	91,5	16,5	0,690	5,30	130,0
138100	16	33	143	102	20,5	1,221	8,00	196,0

GM077-G8 крюк самозакрывающийся с проушиной и зацепом EN1677-3

Класс прочности 8

GM077-G8 Eye Self-Locking Hook with Grip EN 1677-3



Обработка
Порошковая покраска в красный цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь

арт. №	размеры [мм]						[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	a	b	e	l	d			
138200	7/8	25	24	38	163	37	0,654	2,00	49
138300	10	32	26,2	45	201,5	47	1,120	3,15	77,2
138400	13	40	31	50	243,5	58	1,930	5,30	130
138500	16	50	39,5	55	290	68	3,470	8,00	196

GM078-G8 крюк самозакрывающийся с вилочным сопряжением и зацепом EN1677-31

Класс прочности 8

GM078-8 Clevis Self-Locking Hook with Grip EN 1677-3

Обработка
Порошковая покраска в красный цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь



арт. №	размеры [мм]						[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	a	h	e	l	d			
138600	7/8	9	23	36	149	37	0,676	2,00	49
138700	10	10,5	26,2	44	186	47	1,176	3,15	77,2
138800	13	15	31	54	229	60	2,049	5,30	130
138900	16	18	39,5	62	265	70	3,513	8,00	196

GM085-G8 крюк-укорачиватель с проушиной EN1677-1

Класс прочности 8

GM085-G8 Eye Shortening Grab Hook EN 1677-1



Обработка
Порошковая покраска в красный цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь

арт. №	размеры [мм]						[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	e	d	h	r	l			
139000	6	7,5	14	16	46	70,5	0,131	1,12	27,5
139100	7/8	10	17,5	20,5	60	90,5	0,277	2,00	49
139200	10	13	22	29	83,5	126	0,684	3,15	77,2
139300	13	15,5	28	42	103,5	162	1,465	5,30	130,0
139400	16	17,5	36	44	117	181	2,450	8,00	196,0

GM086-G8 крюк-укорачиватель с вилочным сопряжением EN1677-1

Класс прочности 8

GM086-G8 Clevis Shortening Grab HooK EN 1677-1

Обработка
Порошковая покраска в красный цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь



арт. №	размеры [мм]					[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	e	a	h	l			
139500	6	8	7,5	16	74	0,181	1,12	27,5
139600	7/8	10,5	9	20	91	0,346	2,00	49
139700	10	12,5	12	29	125	0,847	3,15	77,2
139800	13	16	15	42,5	162,5	1,689	5,30	130,0
139900	16	18,5	17,5	44,5	181	2,819	8,00	196,0

GM317-G8 крюк-укорачиватель с проушиной и предохранителем EN1677-1

Класс прочности 8

GM317-G8 Eye Shortening Grab Hook with Latch EN 1677-1



Обработка
Порошковая покраска в красный цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь

арт. №	размеры [мм]						[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	d1	b	d	e	l			
140000	7/8	17	50	9,5	9,5	88,5	0,270	2,00	49
140100	10	20	71	13	12	121,5	0,668	3,15	77,2
140200	13	26	96	15,5	15	158	1,410	5,30	130

GM313-G8 крюк-укорачиватель с вилочным сопряжением и предохранителем EN1677-1

Класс прочности 8

GM313-G8 Clevis Shortening Grab Hook with Latch EN 1677-1

Обработка
Порошковая покраска в красный цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь



арт. №	размеры [мм]						[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	a	b	e	m	l			
140400	6	8	32	7,5	43,5	75	0,194	1,12	27,5
140500	7/8	9,5	35	10,5	49,5	87	0,310	2,00	49
140600	10	12,5	42,5	12	70,5	126,5	0,820	3,15	77,2
140700	13	15	53	15,5	94	163,5	1,710	5,30	130,0
140800	16	19,5	65,5	17,5	106	183,5	2,930	8,00	196,0

GM334-G8 крюк с проушиной и предохранителем EN1677-2

Класс прочности 8

GM334-G8 Eye Slip Hook with Latch EN 1677-2



Обработка
Порошковая покраска в красный цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь

арт. №	размеры [мм]							[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	d1	d	e	h	b	l			
140900	6	20,5	10	20,5	21,5	68	109,5	0,277	1,12	27,5
141000	7/8	25	11	23	27	83	133	0,480	2,00	49
141100	10	34	14,5	29,5	33	101,5	166,5	0,889	3,15	77,2
141200	13	43	17	37	39,5	127	207	1,720	5,30	130
141300	16	50	23,5	44,5	48	154,5	250	3,018	8,00	196

GM333-G8 крюк с вилочным сопряжением и предохранителем EN1677-2

Класс прочности 8

GM333-G8 Clevis Slip Hook with Latch EN 1677-2

Обработка
Порошковая покраска в красный цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь



арт. №	размеры [мм]							[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	a	b	e	h	m	l			
141400	6	6,5	32	20,5	21,5	68	108	0,291	1,12	27,5
141500	7/8	8,5	38,5	24	26	85	129	0,540	2,00	49
141600	10	13	48,5	28,5	36	104,5	161,5	0,961	3,15	77,2
141700	13	17	58	34,5	41	129	194	1,684	5,30	130
141800	16	17	64	46	45	152	233,5	3,323	8,00	196

GM002-G8 соединитель омегообразный EN1677-1

Класс прочности 8

GM002-G8 Omega Link EN 1677-1



Обработка
Порошковая покраска в красный цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь

арт. №	размеры [мм]						[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	a	b	d	h	l			
131500	6	9	41,5	20,5	25,5	51	0,077	1,12	27,5
131600	7/8	10,5	51,5	23,5	34,5	67	0,159	2,00	49
131700	10	12	62	30,5	40,5	80	0,309	3,15	77,2
131800	13	14	80	40	52,5	107	0,710	5,30	130,0
131900	16	17,5	98	47	63	126	1,226	8,00	196,0

Ремкомплект для крюков GM077, GM078, GM1016, GM1017

Repair Kit for Self-Locking Hooks GM077, GM078, GM1016, GM1017

арт. №	размер Ø
149400	7/8
149500	10
149600	13
149700	16

Ремкомплект для крюков GM333, GM334

Repair Kit for Slip Hooks GM333, GM334

арт. №	размер
	Ø
149800	6
149900	7/8
149910	10
149920	13
149930	16

Цепь грузоподъёмная оцинкованная, крашеная

Класс прочности 10

Grade “10” Lifting Chain

Обработка
Порошковая покраска в зеленый цвет

Материал
Оцинкованная сталь

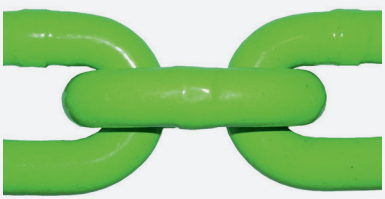



арт. №	размеры [мм]			[кг/м]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	d	p	b			
141900	6	18	22,2	0,857	1,4	34,3
142000	8	24	29,6	1,510	2,5	98,1
142100	10	30	37	2,333	4,0	156,9
142200	13	39	48,1	3,900	6,7	262,8

GM1001-G10
звено соединительное

Класс прочности 10

GM1001-G10 Connecting Link



Обработка
Порошковая покраска в зеленый цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь

арт. №	размеры [мм]					[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	a	l	k	h			
142300	6	14	60	44,5	7,6	0,080	1,4	54,9
142400	8	18,5	84,5	61,5	10	0,197	2,5	98,1
142500	10	23	97,2	72	12,6	0,344	4	156,9
142600	13	27,5	127	89	16,8	0,766	6,7	262,8
142700	16	33,5	145	103	21	1,320	10	392,3

GM1011-G10 звено овальное (для цепных стропов)

Класс прочности 10

GM1011-G10 Master Link

Обработка
Порошковая покраска в зеленый цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь



арт. №	размеры [мм]					[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	a	b	d	s			
145800	5	80	45	10	6	0,147	1,4	34,3
145900	7/6	110	60	14	8	0,405	2,3	56,4
146000	8/7	110	60	16	8	0,541	3,5	85,8
146100	10/8	135	75	18	8,5	0,831	5	122,6
146200	13/10	160	90	22,5	16	1,487	7,6	186,3
146300	16/13	180	100	27	17,5	2,598	10	245,2
146400	19/16	200	110	32,5	18	3,982	14	343,2
146500	22/19	260	140	36	28	6,280	25,1	615,4
146600	26/22	340	180	45	38	12,786	30,8	755,1
146700	32/26	350	190	50	39	16,700	40	980,7

GM1012-G10 звено овальное в сборе (для цепных стропов)

Класс прочности 10

GM1012-G10 Master Link Assembly



Обработка
Порошковая покраска в зеленый цвет

Материал
Легированная сталь

арт. №	размеры [мм]								[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	d	a	b	s	a1	b1	d1			
146800	6	18	135	75	7,5	54	25	14	1,258	3	73,6
146900	8	22	160	90	8,5	70	34	16	2,196	5,3	129,9
147000	10	27	180	100	11	85	40	18	3,645	8	196,1
147100	13	32,5	200	110	14	115	50	22	5,840	14	343,2
147200	16	36,5	260	140	18	140	65	27	10,454	21,2	519,8

GM1016-G10 крюк самозакрывающийся с проушиной и зацепом

Класс прочности 10

GM1016-G10 Eye Self-Locking Hook

Обработка
Порошковая покраска в зеленый цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь



арт. №	размеры [мм]							[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	a	e	d	h	k	l			
147300	8	28	35	44,5	22,5	133,5	169	0,754	2,5	61,3
147400	10	34	43	55	30	165	210	1,377	4	98,1
147500	13	40	59	62,5	38,5	202	261	2,628	6,7	164,3
147600	16	50	64	78	46	247	321	4,456	10	245,2

GM1017-G10 крюк самозакрывающийся с вилочным сопряжением и зацепом

Класс прочности 10

GM1017-G10 Clevis Self-Locking Hook



Обработка
Порошковая покраска в зеленый цвет

Материал
Легированная сталь

арт. №	размеры [мм]							[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	a	e	d	h	k	l			
147700	8	9,5	40	45	22	117	158	0,784	2,5	61,3
147800	10	12,5	46	56	30	149	203	1,455	4	98,1
147900	13	15,5	55	62,5	38,5	172	241	2,779	6,7	164,3
148000	16	19	64	78	46,5	205	288	4,498	10	245,2

GM1005-G10 крюк самозакрывающийся с проушиной

Класс прочности 10

GM1005-G10 Eye Self-Locking Hook

Обработка
Порошковая покраска в зеленый цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь



арт. №	размеры [мм]								[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	d1	d	e	h	r	m	l			
143800	6	21	43	28	20	110	70	141	0,457	1,4	34,3
143900	8	27	51	35,5	26	137	90	175	0,768	2,5	61,3
144000	10	34,5	64,5	45	30	163	108	208	1,420	4	98,1
144100	13	40	80	53,5	40,5	200	138,5	260	2,880	6,7	164,3
144200	16	50	104	62	50,5	246	170,5	325	5,490	10	245,2

GM1006-G10 крюк самозакрывающийся с вилочным сопряжением

Класс прочности 10

GM1006-G10 Clevis Self-Locking Hook



Обработка
Порошковая покраска в зеленый цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь

арт. №	размеры [мм]								[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	a	b	e	h	r	m	l			
144300	6	7,5	32	27	20	96	70	130	0,469	1,4	34,3
144400	8	9,5	36	35,5	26	117	90	166	0,774	2,5	61,3
144500	10	12	46	45	30	144	109	191	1,600	4	98,1
144600	13	15	59	51	40,5	182	138,5	251	2,900	6,7	164,3
144700	16	17,5	70	62	50,5	210	170,5	303	5,560	10	245,2

GM1008-G10 крюк-укорачиватель с проушиной

Класс прочности 10

GM1008-G10 Eye Shortening Grab Hook

Обработка
Порошковая покраска в зеленый цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь



арт. №	размеры [мм]						[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	e	d1	d	m	l			
144800	6	8	14,5	30,5	43,5	71	0,129	1,4	34,3
144900	8	10,8	18	37	53	91,5	0,260	2,5	61,3
145000	10	13,5	22,5	48,5	72	127,5	0,660	4	98,1
145100	13	15,5	28	59	96	159	1,450	6,7	164,3
145200	16	18,2	36	74	107	183	2,260	10	245,2

GM1009-G10 крюк-укорачиватель с вилочным сопряжением

Класс прочности 10

GM1009-G10 Clevis Shortening Grab Hook



Обработка
Порошковая покраска в зеленый цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь

арт. №	размеры [мм]						[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	a	b	e	m	l			
145300	6	7,3	32	8	41,5	74	0,184	1,4	34,3
145400	8	9	36	10,8	53	90,5	0,353	2,5	61,3
145500	10	12	46	13	71	124	0,836	4	98,1
145600	13	14,5	58,5	16,5	94,5	161	1,766	6,7	164,3
145700	16	18	70	18,5	107	181,5	3,024	10	245,2

GM1003-G10 крюк с проушиной и предохранителем

Класс прочности 10

GM1003-G10 Eye Slip Hook with Latch

Обработка
Порошковая покраска в зеленый цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь



арт. №	размеры [мм]						[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	d	e	h	d1	l			
142800	6	10	20	21,5	20	111	0,323	1,4	34,3
142900	8	11	28	28	25	138	0,537	2,5	61,3
143000	10	15	29	33	34	170,5	1,122	4	98,1
143100	13	19	39,5	42,5	43	217	2,252	6,7	164,3
143200	16	24,5	47	49	50	258	3,793	10	245,2

GM1004-G10 крюк с вилочным сопряжением и предохранителем

Класс прочности 10

GM1004-G10 Clevis Slip Hook with Latch



Обработка
Порошковая покраска в зеленый цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь

арт. №	размеры [мм]							[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	a	b	e	h	m	l			
143300	6	7,5	32	20	21	68,5	109	0,327	1,4	34,3
143400	8	9,5	37	25	27,5	88	134	0,634	2,5	61,3
143500	10	12	48	28	33,5	105,5	161,5	1,190	4	98,1
143600	13	15	59	38	42	134	203	2,300	6,7	164,3
143700	16	17,5	70	44	50	158	248	3,965	10	245,2

GM-HL крюк с проушиной и предохранителем для канатных строп

Класс прочности 10

GM-HL Hook for Wire Rope Slings

Обработка
Матовая порошковая покраска в зеленый цвет

Материал
Сталь C45



арт. №	размеры [мм]							[кг/шт]	Грузо-подъемность [кг]	Рабочая нагрузка [kN]	Разрушающая нагрузка [kN]
	L	K	H	M	B	Ø	E				
142810	111	79	22	80	38	19	22,5	0,356	800	15,69	39,23
142910	129	93	24	85	42	22	23,5	0,490	1250	24,52	61,29
143010	142,5	102	27	94,5	54	28	26,5	0,760	1600	31,38	78,45
143110	165,5	117	32	107	63	32	29	1,123	2500	49,03	122,58
143210	204	146	39	135	78	39	34,5	2,043	3400	66,68	166,71
143310	253	183	46	159	98	50	50	3,871	5400	105,91	264,78
143410	313	226	58	197	119	60	53,5	6,730	8400	164,75	411,87
143510	367	263	69,5	217	138	71,5	65,5	10,822	11000	215,74	539,36

GM1027-G10
соединитель омегообразный

Класс прочности 10

GM1027-G10 Omega Link



Обработка
Порошковая покраска в зеленый цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь

арт. №	размеры [мм]						[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	a	b	e	m	l			
148100	6	8	33	19,5	44	55	0,112	1,4	34,3
148200	7/8	10	42	23,5	59,5	73	0,248	2,5	61,3
148300	10	12	48	30	69,5	89	0,432	4	98,1
148400	13	15,5	60	38	89,5	108,5	0,916	6,7	164,3
148500	16	18,5	75,5	50	111,5	140	1,720	10	245,2

Крюк чокерный с вилочным сопряжением

Класс прочности 8

Clevis Choker Hook

Обработка
Порошковая покраска в красный цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь



арт. №	размеры [мм]						[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	a	b	h	m	l			
148600	8	10,5	41	60	46,5	123	0,610	45	90

Крюк для цепного чокера EN1677-1

Класс прочности 8

Skidding Hook



Обработка
Порошковая покраска в красный цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь

арт. №	размеры [мм]					[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	b	a	e	l			
148900	7/8	36	9	10	99	0,440	45	90

Крюк чокерный с предохранителем EN1677-1

Класс прочности 8

Sliding Choke Hook with Latch

Обработка
Порошковая покраска в красный цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь



арт. №	размеры [мм]						[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	d	a	b	e	l			
148700	3/8”-1/2”	17	50	68	18	132	0,638	2	49
148800	5/8”	22	57	79	21	151,5	0,940	2,5	61,3

Цепь чокерная профиль квадрат

Класс прочности 8

Skidding Chain



Обработка
Порошковая покраска в красный цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь

арт. №	размеры [мм]					[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	l	d	b	p			
149000	8	45	8	29	28	1,549	45	90

GM060-G8 двухсторонний соединитель трос-цепь

Класс прочности 8

GM060-G8 Chain-Rope Connector

Обработка
Порошковая покраска в красный цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь



арт. №	размеры [мм]							[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	a	b	c	d	e	f			
149100	8	20	39	49	10,5	32,5	11,5	0,644	45	90

Двухсторонний соединитель трос-цепь, разборный

Класс прочности 8

Double Side Chain-Rope Connector



Обработка
Порошковая покраска в красный цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь

арт. №	размеры [мм]							[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	a	b	c	d	e	f			
149200	8	20	40	48	10,5	33,5	16	0,620	45	90

Двухсторонний соединитель трос-цепь, поворотный

Класс прочности 8

GM478-G8 Swivel Chain-Rope Connector

Обработка
Порошковая покраска в красный цвет

Материал
Конструкционная легированная сталь



арт. №	размеры [мм]					[кг/шт]	рабочая нагрузка [т]	max. нагрузка [кН]
	Ø	a	c	d	e			
149300	8	68	49	10	38	0,728	45	90

Ремни и стропы для крепления грузов

Belts and straps



3

Стяжной кольцевой ремень DOZURR 250

Lashing Webbing with Belt Clamp DOZURR 250

Каждый день Вы перевозите грузы и ничего не происходит. Верите в свой профессионализм и силу трения, стараетесь водить осторожно. Однако, большинство дорожных происшествий являются результатом одновременного возникновения непредвиденных и неблагоприятных обстоятельств.
Ремни DOLEZYCH изготовлены из высококачественного полиэстера, подвергаются пропитке, тем самым устойчивы к кислотно-щелочной среде, ржавчине и влаге. Благодаря своему малому весу и высокой несущей способности, ремни DOLEZYCH удобны в использовании.

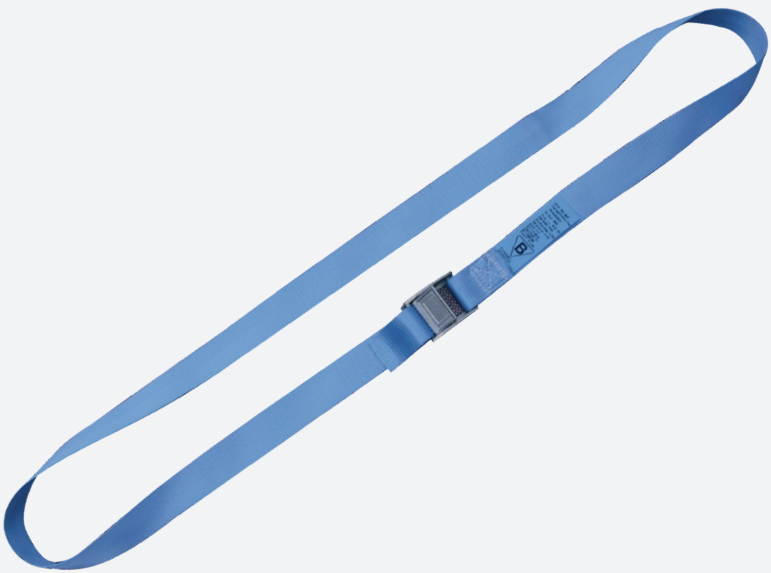

арт. №	ширина ленты [мм]	стандартная длина [м]	допустимая нагрузка* [кН]
149001	25	4	2,5

* в предложении также стяжные ремни с допустимой нагрузкой 3,5 кН, 4,5 кН, 6 кН

Стяжной кольцевой ремень DOZURR 500

Lashing Webbing with Ratchet DOZURR 500

Каждый день Вы перевозите грузы и ничего не происходит. Верите в свой профессионализм и силу трения, стараетесь водить осторожно. Однако, большинство дорожных происшествий являются результатом одновременного возникновения непредвиденных и неблагоприятных обстоятельств.
Ремни DOLEZYCH изготовлены из высококачественного полиэстера, подвергаются пропитке, тем самым устойчивы к кислотно-щелочной среде, ржавчине и влаге. Благодаря своему малому весу и высокой несущей способности, ремни DOLEZYCH удобны в использовании.

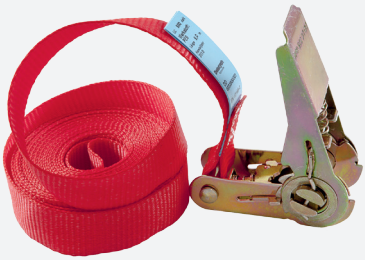

арт. №	код товара	описание	ширина ленты [мм]	стандартная длина [м]	допустимая нагрузка* [кН]		
149002	1625 0501	кольцевой без крюков	25	2, 4, 6	2,5	5	5
	2625 0534	2-концевой с профил. крюками					
	2625 0512	2-концевой, крюки с предохранителем					

Стяжной кольцевой ремень DOZURR 2000

Lashing Webbing with Ratchet DOZURR 2000

Каждый день Вы перевозите грузы и ничего не происходит. Верите в свой профессионализм и силу трения, стараетесь водить осторожно. Однако, большинство дорожных происшествий являются результатом одновременного возникновения непредвиденных и неблагоприятных обстоятельств.
Ремни DOLEZYCH изготовлены из высококачественного полиэстера, подвергаются пропитке, тем самым устойчивы к кислотно-щелочной среде, ржавчине и влаге. Благодаря своему малому весу и высокой несущей способности, ремни DOLEZYCH удобны в использовании.

арт. №	код товара	описание	ширина ленты [мм]	стандартная длина [м]	допустимая нагрузка* [кН]			номинальная сила натяжения* [кН]		
149003	2635 2056	двухконцевой с профил. крюками	35	2, 4, 6, 8	10	20	20	1	2	2
	2635 2012	двухконцевой с U-образным крюком								
	2635 2034	двухконцевой, крюки с предохранителем								
	1635 2000	кольцевой без крюков								

rusconnect.ru

Ремень стяжной двухконцевой DoZurr 2000 (2 части)

Lashing Webbing with Ratchet DOZURR 2000

Каждый день Вы перевозите грузы и ничего не происходит. Верите в свой профессионализм и силу трения, стараетесь водить осторожно. Однако, большинство дорожных происшествий являются результатом одновременного возникновения непредвиденных и неблагоприятных обстоятельств.
Ремни DOLEZYCH изготовлены из высококачественного полиэстера, подвергаются пропитке, тем самым устойчивы к кислотно-щелочной среде, ржавчине и влаге. Благодаря своему малому весу и высокой несущей способности, ремни DOLEZYCH удобны в использовании.

арт. №	размер [мм]	допустимая нагрузка [кН]	[шт]
149003	35x6000	2000	1

Dolezych

Стяжной кольцевой ремень DOZURR 4000

Lashing Belt with Long Lever Pulling Ratchet DOZURR 4000

Каждый день Вы перевозите грузы и ничего не происходит. Верите в свой профессионализм и силу трения, стараетесь водить осторожно. Однако, большинство дорожных происшествий являются результатом одновременного возникновения непредвиденных и неблагоприятных обстоятельств.
Ремни DOLEZYCH изготовлены из высококачественного полиэстера, подвергаются пропитке, тем самым устойчивы к кислотно-щелочной среде, ржавчине и влаге. Благодаря своему малому весу и высокой несущей способности, ремни DOLEZYCH удобны в использовании.

арт. №	код товара	описание	ширина ленты [мм]	стандартная длина [м]	допустимая нагрузка* [кН]			номинальная сила натяжения* [кН]		
149008	2635 4034	двухконцевой с профил. крюками	50	6, 8, 10, 12	20	40	40	3	6	6
	2635 4078	двухконцевой с U-образным крюком								
	2635 4012	двухконцевой, крюки с предохранителем								
	1650 4000	кольцевой без крюков								

*номинальная сила натяжения ремня (зависит от конструкции натяжного замка)

rusconnect.ru

Стяжной кольцевой ремень DOZURR 5000

Ratchet Lashing Belt with Pressure Ratchet DOZURR 5000

Каждый день Вы перевозите грузы и ничего не происходит. Верите в свой профессионализм и силу трения, стараетесь водить осторожно. Однако, большинство дорожных происшествий являются результатом одновременного возникновения непредвиденных и неблагоприятных обстоятельств.
Ремни DOLEZYCH изготовлены из высококачественного полиэстера, подвергаются пропитке, тем самым устойчивы к кислотно-щелочной среде, ржавчине и влаге. Благодаря своему малому весу и высокой несущей способности, ремни DOLEZYCH удобны в использовании.

арт. №	код товара	описание	ширина ленты [мм]	стандартная длина [м]	допустимая нагрузка* [кН]			номинальная сила натяжения* [кН]		
149007	2635 5034	двухконцевой с профил. крюками	50	6, 8, 10, 12	25	50	50	3	6	6
	2635 5078	двухконцевой с U-образным крюком								
	2635 5012	двухконцевой, крюки с предохранителем								
	1650 5000	кольцевой без крюков								

Ремень багажный

Baggage Belt

Каждый день Вы перевозите грузы и ничего не происходит. Верите в свой профессионализм и силу трения, стараетесь водить осторожно. Однако, большинство дорожных происшествий являются результатом одновременного возникновения непредвиденных и неблагоприятных обстоятельств.
Ремни DOLEZYCH изготовлены из высококачественного полиэстера, подвергаются пропитке, тем самым устойчивы к кислотно-щелочной среде, ржавчине и влаге. Благодаря своему малому весу и высокой несущей способности, ремни DOLEZYCH удобны в использовании.

арт. №	размер [мм]	допустимая нагрузка [кН]	[шт]
149010	50x1800	4000	2

Шнуры

Ropes

Шнур полипропиленовый плетеный на ролике BPR

Braided Polypropylene Rope

Шнур плетёный из синтетических волокон находит применение во многих областях хозяйственно-бытовой деятельности.

Характеристики:

- обладает высокой прочностью при растяжении устойчив к истиранию и ударным нагрузкам

Материал
Полипропилен

арт. №	кол-во прядей	размер [мм]	[м]
150010	12	3	600
150110	12	4	300
150210	12	5	200
150311	24	6	300
150410	24	8	150
150510	24	10	110
150610	24	12	75
150710	48	14	60
150810	48	16	50
150910	48	18	40
151010	48	20	30

Шнур плетеный полиамидный высокопрочный на ролике BNR

Braided Nylon Rope

Шнур плетёный полиамидный высокопрочный используется в промышленности, быту, строительной отрасли, промышленном альпинизме и во многих других сферах.

Характеристики:

- обладает высокой прочностью при растяжении
- устойчив к истиранию, ударным и механическим нагрузкам противостоят воздействию окружающей среды

Материал
Полиамид

арт. №	кол-во прядей	размер [мм]	[м]
151110	24	4	300
151210	24	5	200
151310	24	6	300
151410	24	8	150
151510	24	10	110
151610	24	12	75
151710	48	14	60
151810	48	16	50

Шнур фаловый (спирального плетения) полипропиленовый на ролике TPR

Twisted Polypropylene Rope

Шнур фаловый из синтетических волокон находит применение во многих областях хозяйственно-бытовой деятельности, строительстве, сельском хозяйстве.

Характеристики:

- устойчив к истиранию и ударным нагрузкам устойчив к действию щелочей, гниению и плесени

Материал
Полипропилен

арт. №	кол-во прядей	размер [мм]	[м]
152110	12	6	300
152210	12	8	150
152310	12	10	110
152410	12	12	75

Шнур текстильный, полипропилен (белый, черный) на ролике BTPR

Braided Polypropylene Rope

Шнур текстильный из синтетических волокон находит применение во многих областях хозяйственно-бытовой деятельности, мебельном производстве, сельском хозяйстве

Характеристики:

- устойчив к действию кислот, щелочей, органических растворителей

Материал
Полипропилен

Цвет
Чёрный, белый

арт. №	кол-во прядей	размер [мм]	[м]
152510		3	500
152610		4	500
152710	без наполнителя	4	1 000
152810		5	400
152910	без наполнителя	5	1 000
153010		6	300
153110		8	150

Шнур текстильный, полипропилен (цветной) на ролике BTPR

Braided Polypropylene Rope

Шнур текстильный из синтетических волокон находит применение во многих областях хозяйственно-бытовой деятельности, мебельном производстве, сельском хозяйстве

Характеристики:

- устойчив к действию кислот, щелочей, органических растворителей

Материал
Полипропилен

Цвет
Цветной

арт. №	размер [мм]	[м]
153210	3	500
153310	4	500
153410	5	400
153520	6	300
153610	8	150

Шнур текстильный полипропилен в клубках (цветной) BPRC

Polypropylene Color Rope

Шнур хлопковый плетеный находит применение во многих областях хозяйственно-бытовой деятельности, сельском хозяйстве, пищевой промышленности

Характеристики:

- обладает относительно высокой прочностью противостоит воздействию окружающей среды
- обладает высокими санитарно-гигиеническими характеристиками

Материал
Полипропилен

арт. №	⌀ шнура [мм]	[м]
153700	1.5	110
153800	2	110
153810	2	60
154000	3	60

Веревка страховочно-спасательная, статическая ВСС

Safety Static Rope

Материал
Полиамид

арт. №	размер [мм]	[г]	[м]
159700	10	70	100
159800	11	80	100
159900	12	90	100

Шпагат полипропиленовый крученый ленточный TWP

Twine Polypropylene Woven Belt

Шпагат кручёный ленточный находит применение во многих областях хозяйственно-бытовой деятельности, сельском хозяйстве, пищевой промышленности.

Материал
Полипропилен

обозначение	арт. №	размер [мм]	[г]	[м]
TWP 1,5	154600	1,5	1800	600
TWP 3	154700	3	450	100
TWP 4	154800	4	2500	300
TWP 5	154900	5	3000	300
TWP 6	155000	6	2500	200
TWP 7	155100	7	2500	200

Шпагат крученый бумажный в клубках TWT

Twine Twisted Paper in Balls

Применяется в хозяйственно-бытовой деятельности, отлично подходит для упаковки товаров народного потребления, так как является экологичным материалом.

Материал
Бумага

обозначение	арт. №	размер [мм]	[г]	[м]
TWT 2\60	156100	2	360	60
TWT 2\90	156110	2	450	90
TWT 2\200	156120	2	1000	200

Веревка крученая сизалевая на ролике TSR

Twisted Sisal Rope

Веревка крученая сизалевая часто применяется в декоративных целях для отделки домов, в производстве различных поделок и т.д. Но чаще всего используется как судовые швартовые канаты и такелаж.

Характеристики:

- обладает высокой прочностью и долговечностью
- экологически безопасна и устойчива к ультрафиолетовому излучению устойчивость к намоканию и гниению

Материал
Сизаль

обозначение	арт. №	размер [мм]	[г]	[м]
TSR 4	157000	4	12	300
TSR 6	157100	6	29	200
TSR 8	157200	8	34	150
TSR10	157300	10	74	100
TSR 12	157400	12	98	75
TSR 14	157500	14	140	60
TSR 16	159000	16	184	50
TSR 18	159100	18	270	40
TSR 20	159200	20	286	30

Веревка крученая джутовая на ролике TJR

Twisted Jute Rope

Веревка крученая джутовая широко используется в текстильной промышленности, в строительно-ремонтных работах, при декоративной отделке интерьеров и помещений.

Характеристики:

- высокая устойчивость к инсоляционному излучению и влаге устойчивость к гниению
- экологически безопасна

Материал
Джут

обозначение	арт. №	размер [мм]	[г]	[м]
TJR 4	158500	4	5	500
TJR 6	158600	6	12	200
TJR 8	158700	8	25	200
TJR 10	158800	10	68	110
TJR 12	158900	12	102	90
TJR 14	159300	14	142	75
TJR 16	159400	16	182	50
TJR 18	159500	18	200	40
TJR 20	159600	20	220	30

Анкеры
Anchors

5

Анкер двухраспорный

Double-sleeve Anchor

Анкер двухраспорный применяется для ответственного монтажа тяжеловесных конструкций, несущих консолей, станков и др. Изготовлен из высококачественной оцинкованной стали 8-го класса прочности.

Материал
Оцинкованная сталь
класс 8



тип	арт. №	размеры [мм]			момент затяжки [Нм]	max нагрузка [кН]	
		a	d	c*		изгиб	вырывание
M6	200300	100	10	70	15	3,0	3,0
M6	200400	120	10	70	15	3,0	3,0
M6	200500	150	10	70	15	3,0	3,0
M6	200600	180	10	70	15	3,0	3,0
M6	200700	210	10	70	15	3,0	3,0
M8	200900	50	12	80			
M8	201300	100	12	80	30	7,0	5,5
M8	201400	120	12	80	30	7,0	5,5
M8	201500	150	12	80	30	7,0	5,5
M8	201600	180	12	80	30	7,0	5,5
M8	201700	210	12	80	30	7,0	5,5
M8	201800	230	12	80	30	7,0	5,5
M8	201900	250	12	80	30	7,0	5,5
M8	202100	300	12	80	30	7,0	5,5
M8	202200	350	12	80	30	7,0	5,5
M8	202300	400	12	80	30	7,0	5,5
M8	202400	450	12	80	30	7,0	5,5
M8	202500	500	12	80	30	7,0	5,5

* минимальная глубина анкеровки

Анкер двухраспорный

Double-sleeve Anchor

тип	арт. №	размеры [мм]			момент затяжки [Нм]	max нагрузка [кН]	
		a	d	c*		изгиб	вырывание
M10	203000	100	14	100	60	15,5	10,0
M10	203100	120	14	100	60	15,5	10,0
M10	203200	150	14	100	60	15,5	10,0
M10	203300	180	14	100	60	15,5	10,0
M10	203400	210	14	100	60	15,5	10,0
M10	203500	230	14	100	60	15,5	10,0
M10	203600	250	14	100	60	15,5	10,0
M10	203700	280	14	100	60	15,5	10,0
M10	203800	300	14	100	60	15,5	10,0
M10	203900	350	14	100	60	15,5	10,0
M10	204000	400	14	100	60	15,5	10,0
M10	204100	450	14	100	60	15,5	10,0
M10	204200	500	14	100	60	15,5	10,0
M12	204400	100	18	110	90	28,0	14,0
M12	204500	120	18	110	90	28,0	14,0
M12	204600	140	18	110	90	28,0	14,0
M12	204700	160	18	110	90	28,0	14,0
M12	204800	180	18	110	90	28,0	14,0
M12	205000	210	18	110	90	28,0	14,0
M12	205300	260	18	110	90	28,0	14,0
M12	205400	280	18	110	90	28,0	14,0
M12	205500	300	18	110	90	28,0	14,0
M12	205600	350	18	110	90	28,0	14,0
M12	205700	400	18	110	90	28,0	14,0
M12	205800	450	18	110	90	28,0	14,0
M12	205900	500	18	110	90	28,0	14,0
M14	206100	120	20	100	130	41,0	17,0
M14	206200	140	20	100	130	41,0	17,0
M14	206300	160	20	100	130	41,0	17,0
M14	206400	180	20	100	130	41,0	17,0
M14	206500	200	20	100	130	41,0	17,0
M14	206600	250	20	100	130	41,0	17,0
M14	206700	300	20	100	130	41,0	17,0
M14	206800	350	20	100	130	41,0	17,0
M14	206900	400	20	100	130	41,0	17,0
M14	207000	450	20	100	130	41,0	17,0
M14	207100	500	20	100	130	41,0	17,0

тип	арт. №	размеры [мм]			момент затяжки [Нм]	max нагрузка [кН]	
		a	d	c*		изгиб	вырывание
M16	207300	120	24	130	150	55,0	20,0
M16	207400	140	24	130	150	55,0	20,0
M16	207500	160	24	130	150	55,0	20,0
M16	207600	180	24	130	150	55,0	20,0
M16	207700	200	24	130	150	55,0	20,0
M16	207800	250	24	130	150	55,0	20,0
M16	207900	300	24	130	150	55,0	20,0
M16	208000	350	24	130	150	55,0	20,0
M16	208100	400	24	130	150	55,0	20,0
M16	208200	450	24	130	150	55,0	20,0
M16	208300	500	24	130	150	55,0	20,0
M20	208400	160	28	150	200	96,0	30,0
M20	208500	180	28	150	200	96,0	30,0
M20	208600	200	28	150	200	96,0	30,0
M20	208700	250	28	150	200	96,0	30,0
M20	208800	300	28	150	200	96,0	30,0
M20	208900	350	28	150	200	96,0	30,0
M20	209000	400	28	150	200	96,0	30,0
M20	209100	450	28	150	200	96,0	30,0
M20	209200	500	28	150	200	96,0	30,0
M24	210200	160	30	170	200	122,0	40,0
M24	210300	180	30	170	200	122,0	40,0
M24	210400	200	30	170	200	122,0	40,0
M24	210500	250	30	170	200	122,0	40,0
M24	210600	300	30	170	200	122,0	40,0
M24	210700	350	30	170	200	122,0	40,0
M24	210800	400	30	170	200	122,0	40,0
M24	210900	450	30	170	200	122,0	40,0
M24	211000	500	30	170	200	122,0	40,0

Анкер двухраспорный с полукольцом

Double-sleeve Hook Anchor

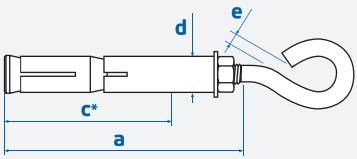

Материал
Оцинкованная сталь класс 8

тип	арт. №	размеры [мм]				момент затяжки [Нм]	max нагрузка [кН]	
		a	d	c*	e		изгиб	вырывание
M6	211500	100	10	50	6	15	3,0	3,0
M6	211600	120	10	50	6	15	3,0	3,0
M6	211700	150	10	50	6	15	3,0	3,0
M6	211800	180	10	50	6	15	3,0	3,0
M8	212000	100	12	60	8	30	7,0	5,5
M8	212100	120	12	60	8	30	7,0	5,5
M8	212200	150	12	60	8	30	7,0	5,5
M8	212300	180	12	60	8	30	7,0	5,5
M8	212400	210	12	60	8	30	7,0	5,5
M8	212500	230	12	60	8	30	7,0	5,5
M8	212600	250	12	60	8	30	7,0	5,5
M8	212800	300	12	60	8	30	7,0	5,5

* минимальная глубина анкеровки

тип	арт. №	размеры [мм]				момент затяжки [Нм]	max нагрузка [кН]	
		a	d	c*	e		изгиб	вырывание
M10	213200	100	14	70	10	60	15,5	10,0
M10	213300	120	14	70	10	60	15,5	10,0
M10	213400	150	14	70	10	60	15,5	10,0
M10	213500	180	14	70	10	60	15,5	10,0
M10	213600	210	14	70	10	60	15,5	10,0
M10	213800	250	14	70	10	60	15,5	10,0
M10	214000	300	14	70	10	60	15,5	10,0
M12	214500	100	18	80	12	90	28,0	14,0
M12	214600	120	18	80	12	90	28,0	14,0
M12	214700	140	18	80	12	90	28,0	14,0
M12	214800	160	18	80	12	90	28,0	14,0
M12	214900	180	18	80	12	90	28,0	14,0
M12	215100	210	18	80	12	90	28,0	14,0
M12	215400	250	18	80	12	90	28,0	14,0
M12	215600	300	18	80	12	90	28,0	14,0
M14	216100	120	20	100	14	130	41,0	17,0
M14	216200	140	20	100	14	130	41,0	17,0
M14	216300	160	20	100	14	130	41,0	17,0
M14	216400	180	20	100	14	130	41,0	17,0
M14	216500	200	20	100	14	130	41,0	17,0
M14	216600	250	20	100	14	130	41,0	17,0
M14	216700	300	20	100	14	130	41,0	17,0
M16	217200	160	24	110	16	150	55,0	20,0
M16	217300	180	24	110	16	150	55,0	20,0
M16	217400	210	24	110	16	150	55,0	20,0
M16	217500	250	24	110	16	150	55,0	20,0
M16	217600	300	24	110	16	150	55,0	20,0

* минимальная глубина анкеровки

Анкер двухраспорный с кольцом

Double-sleeve Eye Anchor

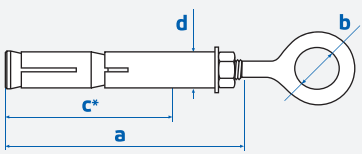

Материал
Оцинкованная сталь
класс 8

тип	арт. №	размеры [мм]				момент затяжки [Нм]	max нагрузка [кН]	
		a	d	c*	b		изгиб	вырывание
M6	217800	100	10	50	18	15	3,0	3,0
M6	217900	120	10	50	18	15	3,0	3,0
M6	218000	150	10	50	18	15	3,0	3,0
M6	218100	180	10	50	18	15	3,0	3,0
M8	218200	80	12	60	20	30	7,0	5,5
M8	218300	100	12	60	20	30	7,0	5,5
M8	218400	120	12	60	20	30	7,0	5,5
M8	218500	150	12	60	20	30	7,0	5,5
M8	218600	180	12	60	20	30	7,0	5,5
M8	218700	210	12	60	20	30	7,0	5,5
M8	218800	230	12	60	20	30	7,0	5,5
M8	218900	250	12	60	20	30	7,0	5,5
M8	219100	300	12	60	20	30	7,0	5,5

* минимальная глубина анкеровки

тип	арт. №	размеры [мм]				момент затяжки [Нм]	max нагрузка [кН]	
		a	d	c*	b		изгиб	вырывание
M10	219800	100	14	70	25	60	15,5	10,0
M10	219900	120	14	70	25	60	15,5	10,0
M10	220000	150	14	70	25	60	15,5	10,0
M10	220100	180	14	70	25	60	15,5	10,0
M10	220200	210	14	70	25	60	15,5	10,0
M10	220400	250	14	70	25	60	15,5	10,0
M10	220600	300	14	70	25	60	15,5	10,0
M12	221100	100	18	80	30	90	28,0	14,0
M12	221200	120	18	80	30	90	28,0	14,0
M12	221400	160	18	80	30	90	28,0	14,0
M12	221500	180	18	80	30	90	28,0	14,0
M12	221700	210	18	80	30	90	28,0	14,0
M12	222000	260	18	80	30	90	28,0	14,0
M12	222200	300	18	80	30	90	28,0	14,0
M14	222700	120	20	100	35	130	41,0	17,0
M14	222800	140	20	100	35	130	41,0	17,0
M14	222900	160	20	100	35	130	41,0	17,0
M14	223000	180	20	100	35	130	41,0	17,0
M14	223100	200	20	100	35	130	41,0	17,0
M14	223200	250	20	100	35	130	41,0	17,0
M14	223300	300	20	100	35	130	41,0	17,0
M16	224100	160	24	110	40	150	55,0	20,0
M16	224200	180	24	110	40	150	55,0	20,0
M16	224300	210	24	110	40	150	55,0	20,0
M16	224400	250	24	110	40	150	55,0	20,0
M16	224500	300	24	110	40	150	55,0	20,0

* минимальная глубина анкеровки

Крючки

Hooks

6

Кольцо с метрической резьбой

Metric Thread Eye Hook

Обработка
Жёлтая пассивация

Материал
Оцинкованная сталь класс 8



арт. №	тип	размеры [мм] a	d	b	полная длина [мм]	[шт]
230000	M5	40	5	14	63	100
230100	M5	60	5	14	83	100
230200	M5	80	5	14	103	100
230300	M5	100	5	14	123	100
230400	M5	120	5	14	143	100
230500	M6	40	6	18	95	100
230600	M6	60	6	18	115	100
230700	M6	80	6	18	135	100
230800	M6	100	6	18	155	100
230900	M6	120	6	18	175	100
231000	M6	150	6	18	205	100
231100	M6	180	6	18	235	100
231300	M8	80	8	20	125	100
231400	M8	100	8	20	145	100
231500	M8	120	8	20	165	100
231600	M8	150	8	20	195	100
231700	M8	180	8	20	225	100
231800	M8	210	8	20	255	100
231900	M8	230	8	20	285	100
232100	M8	260	8	20	305	100
232300	M8	300	8	20	345	100

арт. №	тип	размеры [мм] a	d	b	полная длина [мм]	[шт]
232400	M10	80	10	25	135	50
232500	M10	100	10	25	155	50
232600	M10	120	10	25	175	50
232700	M10	150	10	25	205	50
232800	M10	180	10	25	235	50
232900	M10	210	10	25	265	50
233000	M10	250	10	25	305	50
233100	M10	300	10	25	355	50
233200	M12	100	12	30	165	25
233300	M12	120	12	30	185	25
233600	M12	150				25
233700	M12	180	12	30	245	25
233800	M12	210	12	30	275	25
234100	M12	250	12	30	325	25
234200	M12	300	12	30	365	25
234300	M16	160	16	40	255	10
234400	M16	180	16	40	275	10
234500	M16	200	16	40	295	10
234600	M16	250	16	40	345	10
234700	M16	300	16	40	395	10

Полукольцо с метрической резьбой

Metric Thread Hook





Обработка
Жёлтая пассивация

Материал
Оцинкованная сталь класс 8

арт. №	тип	размеры [мм]			полная длина [мм]	[шт]
		a	d	e		
234800	M5	40	5	5	63	100
234900	M5	60	5	5	83	100
235000	M5	80	5	5	103	100
235100	M5	100	5	5	123	100
235200	M5	120	5	5	143	100
235300	M6	40	6	6	95	100
235400	M6	60	6	6	115	100
235500	M6	80	6	6	135	100
235600	M6	100	6	6	155	100
235700	M6	120	6	6	175	100
235800	M6	150	6	6	205	100
235900	M6	180	6	6	235	100
236000	M8	80	8	8	125	100
236100	M8	100	8	8	145	100
236200	M8	120	8	8	165	100
236300	M8	150	8	8	195	100
236400	M8	180	8	8	225	100
236500	M8	210	8	8	255	100
236600	M8	230	8	8	285	100
236800	M8	260	8	8	305	100
237000	M8	300	8	8	345	100

арт. №	тип	размеры [мм]			полная длина [мм]	[шт]
		a	d	e		
237100	M10	80	10	10	135	50
237200	M10	100	10	10	155	50
237300	M10	120	10	10	175	50
237400	M10	150	10	10	205	50
237500	M10	180	10	10	235	50
237600	M10	210	10	10	265	50
237700	M10	250	10	10	305	50
237800	M10	300	10	10	355	50
237900	M12	100	12	12	165	25
238000	M12	120	12	12	185	25
238300	M12	150	12	12	225	25
238400	M12	180	12	12	245	25
238500	M12	210	12	12	275	25
238800	M12	250	12	12	325	25
238900	M12	300	12	12	365	25
239000	M16	160	16	16	255	10
239100	M16	180	16	16	275	10
239200	M16	200	16	16	295	10
239300	M16	250	16	16	345	10
239400	M16	300	16	16	395	10

Костыль с метрической резьбой

Metric Thread Right Angle Hook

Обработка
Жёлтая пассивация

Материал
Оцинкованная сталь класс 8





арт. №	тип	размеры [мм] a	d	h	полная длина [мм]	[шт]
239500	M5	40	5	13	53	100
239600	M5	60	5	13	73	100
239700	M5	80	5	13	93	100
239800	M5	100	5	13	113	100
239900	M5	120	5	13	133	100
240000	M6	40	6	18	60	100
240100	M6	60	6	18	80	100
240200	M6	80	6	18	100	100
240300	M6	100	6	18	120	100
240400	M6	120	6	18	140	100
240500	M6	150	6	18	170	100
240600	M6	180	6	18	200	100
240700	M8	80	8	25	105	100
240800	M8	100	8	25	125	100
240900	M8	120	8	25	145	100
241000	M8	150	8	25	175	100
241100	M8	180	8	25	205	100
241200	M8	210	8	25	235	100
241300	M8	230	8	25	265	100
241500	M8	260	8	25	285	100
241600	M8	280	8	25	305	100

арт. №	тип	размеры [мм] a	d	h	полная длина [мм]	[шт]
241700	M8	300	8	25	325	100
241800	M10	80	10	28	115	50
241900	M10	100	10	28	135	50
242000	M10	120	10	28	155	50
242100	M10	150	10	28	185	50
242200	M10	180	10	28	215	50
242300	M10	210	10	28	245	50
242400	M10	250	10	28	285	50
242500	M10	300	10	28	335	50
242600	M12	100	12	35	140	25
242700	M12	120	12	35	160	25
243000	M12	150	12	35	200	25
243100	M12	180	12	35	220	25
243200	M12	210	12	35	250	25
243500	M12	250	12	35	300	25
243600	M12	300	12	35	340	25
243700	M16	160	16	45	210	10
243800	M16	180	16	45	230	10
243900	M16	200	16	45	250	10
244000	M16	250	16	45	300	10
244100	M16	300	16	45	350	10

Кольцо с шурупной резьбой

Eye Screw Hook

Крюк с шурупной резьбой устанавливается в пластиковый дюбель или в дерево. Находит широкое применение в домашнем хозяйстве.



Материал
Оцинкованная сталь

арт. №	размеры [мм] d	a	b	[кг/упак]	[шт]
250000	3	15	7,5	3	1500
250100	3	20	7,5	3	1410
250200	3	25	7,5	3	1276
250300	3	30	7,5	3	1119
250400	3	40	7,5	3	900
250500	4	15	12	3	837
250600	4	25	12	3	717
250700	4	30	12	3	669
250800	4	40	12	3	585
250900	4	50	12	3	516
251000	4	60	12	3	456
251100	4	70	12	3	414
251200	5	16	16,5	3	545
251300	5	20	16,5	3	527
251400	5	25	16,5	2	494
251500	5	30	16,5	3	338
251600	5	40	16,5	3	300
251700	5	50	16,5	3	270
251800	5	60	16,5	3	249
251900	5	70	16,5	3	231
252000	5	80	16,5	3	215
252100	5	90	16,5	3	201
252200	5	100	16,5	3	189
252300	5	120	16,5	3	168

арт. №	размеры [мм] d	a	b	[кг/упак]	[шт]
252500	6	40	17,5	3	198
252600	6	50	17,5	3	183
252700	6	60	17,5	3	168
252800	6	80	17,5	3	147
252900	6	90	17,5	3	141
253000	6	100	17,5	3	129
253100	6	120	17,5	3	114
253200	6	140	17,5	3	105
253300	8	60	19,5	3	69
253400	8	70	19,5	3	66
253500	8	80	19,5	3	84
253600	8	90	19,5	3	58
253700	8	100	19,5	3	57
253800	8	120	19,5	3	51
253900	8	140	19,5	3	50
254000	8	150	19,5	3	42
254100	8	180	19,5	3	41
254200	8	200	19,5	3	40
254300	10	80	18,5	3	51
254400	10	100	18,5	3	45
254500	10	120	18,5	3	39
254600	10	140	18,5	3	37
254700	10	150	18,5	3	33
254800	10	160	18,5	3	34
254900	10	180	18,5	3	30
255000	10	200	18,5	3	27
255100	10	250	18,5	3	24

Полукольцо с шурупной резьбой

Screw Hook

Крюк с шурупной резьбой устанавливается в пластиковый дюбель или в дерево. Находит широкое применение в домашнем хозяйстве.

Материал
Оцинкованная сталь



арт. №	размеры [мм] d	a	[кг/упак]	[шт]
256000	3	15	3	1620
256100	3	20	3	1464
256200	3	25	3	1356
256300	3	30	3	1215
256400	3	40	3	1080
256500	4	15	3	885
256600	4	25	3	804
256700	4	30	3	762
256800	4	40	3	630
256900	4	50	3	567
257000	4	60	3	501
257100	4	70	3	456
257300	5	20	3	564
257400	5	25	3	537
257500	5	40	3	354
257600	5	50	3	312
257700	5	60	3	282
257800	5	70	3	258
257900	5	80	3	237
258000	5	90	3	219
258100	5	100	3	207
258200	5	120	3	183
258300	5	140	3	159

арт. №	размеры [мм] d	a	[кг/упак]	[шт]
258400	6	40	3	201
258500	6	50	3	198
258600	6	60	3	198
258700	6	80	3	162
258800	6	90	3	147
258900	6	100	3	138
259000	6	120	3	123
259100	6	140	3	111
259200	8	60	3	81
259300	8	70	3	71
259400	8	80	3	72
259500	8	90	3	62
259600	8	100	3	60
259700	8	120	3	54
259800	8	140	3	47
259900	8	150	3	45
260000	8	160	3	43
260100	8	180	3	39
260200	8	200	3	36
260400	10	80	3	57
260500	10	100	3	48
260600	10	120	3	42
260700	10	140	3	39
260800	10	150	3	39
260900	10	160	4	37
261000	10	180	3	30
261100	10	200	3	27
261200	10	250		

Костыль с шурупной резьбой

Right Angle Screw Hook

Крюк с шурупной резьбой устанавливается в пластиковый дюбель или в дерево. Находит широкое применение в домашнем хозяйстве.



Материал
Оцинкованная сталь

арт. №	размеры [мм] d	a	[кг/упак]	[шт]
262100	3	20	3	2131
262300	3	30	3	1578
262400	3	40	3	1566
262700	4	25	3	1431
262800	4	30	3	1239
262900	4	40	3	912
263000	4	50	3	807
263100	4	60	3	684
263200	4	70	3	609
263300	4	80	3	534
263400	5	20	3	918
263500	5	25	3	810
263600	5	30	3	720
263700	5	40	3	484
263800	5	50	3	465
263900	5	60	3	414
264000	5	70	3	370
264100	5	80	3	333
264200	5	90	3	303
264300	5	100	3	273
264400	5	120	3	231
264500	5	140	3	204
267400	12	100	3	43
267500	12	120	3	36
267600	12	140	3	31
267700	12	160	3	28
267800	12	200	3	23

арт. №	размеры [мм] d	a	[кг/упак]	[шт]
264600	6	40	3	520
264700	6	50	3	330
264800	6	60	3	282
264900	6	80	3	228
265000	6	90	3	210
265100	6	100	3	192
265200	6	120	3	129
265300	6	140	3	111
265400	8	60	3	126
265500	8	70	3	111
265600	8	80	3	105
265700	8	90	3	92
265800	8	100	3	84
265900	8	120	3	72
266000	8	140	3	62
266100	8	150	3	57
266200	8	160	3	55
266300	8	180	3	51
266400	8	200	3	45
266500	10	80	3	84
266600	10	100	3	66
266700	10	120	3	60
266800	10	140	3	52
266900	10	150	3	51
267000	10	160	4	45
267100	10	180	3	42
267200	10	200	3	38
267300	10	250	3	31

Крепление строительных лесов

Scaffold Screw

Применяется для закрепления приставных строительных лесов к стенам любой геометрии. Крепления с кольцом применяются для строительных лесов с технологическим крюком.

Материал
Оцинкованная сталь



арт. №	размеры [мм]			[шт]
	d	a	l	
267900	8	80	55	100
268000	8	90	55	100
268100	8	100	55	100
268200	8	120	55	100
268300	8	160	55	100
268400	10	120	65	75
268500	10	160	65	75
268600	10	220	70	75
268700	10	230	70	75
268800	12	60	55	50
268900	12	120	55	50
269000	12	160	55	50
269100	12	190	55	50
269200	12	230	70	50
269300	12	300	70	50
269400	12	350	70	50

Диски абразивные

Abrasive Discs

7

rusconnect

Диск отрезной для бетона, камня, цветных металлов и чугуна, тип 41 плоский

Cutting-off Disc for Concrete, Stone, Non-Ferrous Metals and Iron, Flat Type 41

Используются на угловых шлифмашинах («болгарках»). Предусмотрены для шлифования и разрезания бетона, мягкой керамики, камня, цветных металлов и чугуна.

арт. №	EAN 590437836	размер [мм]	[гр.]	[шт]
M418-115-2,5-22C36R	0016	115x2,5x22,2	50	25
M418-125-2,5-22C36R	0443	125x2,5x22,2	60	25
M418-125-3,2-22C30R	0696	125x3,2x22,2	80	25
M418-230-2,5-22C36R	1488	230x2,5x22,2	200	25
M418-230-3,2-22C30R	0238	230x3,2x22,2	260	25

Диск отрезной для нержавеющей и обычной стали, тип 41 плоский

Cutting-off Disc for Stainless and Carbon Steel, Type 41 Flat

Используются на угловых шлифмашинах («болгарках»). Предусмотрены для разрезания обычной, легированной и нержавеющей стали с небольшим сечением.

арт. №	EAN 590437836	размер [мм]	[гр.]	[шт]
M416-115-1,0-22A60T	6100	115x1,0x22,2	20	25
M416-125-1,0-22A60T	0337	125x1,0x22,2	30	50
M416-230-1,9-22A36T	0344	230x1,9x22,2	190	25

Диск отрезной для обычной стали, тип 41 плоский

Cutting-off Disc for Ordinary Steel, Type 41 Flat

Используются на угловых шлифмашинах («болгарках»). Диски предусмотрены для шлифования обычной стали, а также разрезания стали с небольшим сечением.

арт. №	EAN 590437836	размер [мм]	[гр.]	[шт]
M41-115-2,5-22A36R	0429	115x2,5x22,2	60	25
M41-125-2,5-22A36R	0160	115x2,5x22,2	70	25
M41-230-2,5-22A36R	0085	230x2,5x22,2	230	25
M41-300-3,2-32A24R	0184	300x3,2x32	520	20
M41-350-3,5-25A24R	1105	350x3,5x25,4	750	10
M41-350-3,5-32A24R	0191	350x3,5x32	750	10
M41-400-4,0-32A24R		400x4,0x32	1100	10

Диск отрезной для обычной стали, ультратонкий, тип 41 плоский

Cutting-off Disc for Ordinary Steel, Ultra-Thin, Flat Type 41

Данные диски предусмотрены для шлифования обычной стали, а также разрезания стали с небольшим сечением.

арт. №	EAN 590437836	размер [мм]	[гр.]	[шт]
M41-115-1,0-22A60T	0030	115x1,0x22,2	20	25
M41-115-1,6-22A46T		115x1,6x22,2	40	25
M41-125-1,0-22A60T	0061	125x1,0x22,2	30	50
M41-125-1,6-22A46T	9019	125x1,6x22,2	50	50
M41-230-2,0-22A36T	0078	230x2,0x22,2	190	25

Диск отрезной для обычной, легированной и нержавеющей стали, серия PRO ультратонкий, тип 42 выпуклый

Cutting-off Disc for Normal, Alloy Steel and Stainless Steel, Ultra-Pro Series, the Type 42 is Convex

Предусмотрены для разрезания обычной, легированной и нержавеющей стали с небольшим сечением. Высокая прочность и хорошее глушение вибраций путем применения выпуклой формы.

арт. №	EAN 590437836	размер [мм]	[гр.]	[шт]
M42-125-1,0-22A60TV	1440	125x1,0x22,23	30	50
M42-230-1,9-22A36TV	1464	230x1,9x22,23	180	25

Диск шлифовальный для бетона, камня, цветных металлов и чугуна, тип 27 выпуклый

Grinding Disc for Concrete, Stone, Non-Ferrous Metals and Iron Type 27 Convex

Используются на угловых шлифмашинах («болгарках»). Данные диски предусмотрены для шлифования и разрезания бетона, мягкой керамики, камня, цветных металлов и чугуна.

арт. №	EAN 590437836	размер [мм]	[гр.]	[шт]
M278-115-6,0-22C24R	0931	115x6,0x22,2	120	10
M278-125-6,0-22C24R	0672	125x6,0x22,2	160	10
M278-230-6,0-22C24R	9132	230x6,0x22,2	480	10

Диск шлифовальный для металла, тип 27 выпуклый

Grinding Disc for Metal, Type 27, A Convex

Используются на угловых шлифмашинах («болгарках»). Диски предусмотрены для шлифования обычной стали, а также разрезания стали с небольшим сечением.

арт. №	EAN 590437836	размер [мм]	[гр.]	[шт]
M27-115-6,0-22A24S	0245	115x6,0x22,2	130	10
M27-125-6,0-22A24S	0146	125x6,0x22,2	160	10
M27-230-6,0-22A24S	0023	230x6,0x22,2	590	10

Инженерные системы

Mounting Systems

8

Хомут стальной с резиновым уплотнителем сантехнический

Pipe Clamp

Применяется для монтажа всех типов труб: канализационных, водопроводных, отопительных, газовых и др.

Характеристики

- резиновый уплотнитель гасит механическую и акустическую вибрацию
- хомут выполнен из оцинкованной гальваническим способом стали
- уплотнитель выполнен из резины высокого качества стойкой к старению, а также экстремальным температурным условиям

Материал
Оцинкованная гальваническим способом сталь, резина

1×

2×

	арт. №	Ø диаметр трубы [дюйм.]	Ø диаметр трубы [мм]	[кг/шт]	[шт]
1x	307000	3/8"	15-19	0.048	100
	307100	1/2"	20-23	0.061	100
	307200	3/4"	25-30	0.058	100
	307300	1"	31-38	0.063	100
	307400	1"+1/4	40-45	0.063	100
	307500	1"+1/2	48-52	0.082	50
	307600	2"	60-64	0.101	50
	307700	2"+1/2	72-78	0.185	25
	307800	3"	87-92	0.2	25
	307900	3"+1/2	103-110	0.23	25
	308000	4"	110-114	0.302	25
	308100	5"	140-150	0.35	25
	308200	6"	158-165	0.38	15
	308300	8"	196-210		15

	арт. №	Ø диаметр трубы [дюйм.]	Ø диаметр трубы [мм]	[кг/шт]	[шт]
2x	308400	3/8	15-19	0,082	100
	308500	1/2	20-24	0,089	100
	308600	3/4	25-30	0,117	100
	308700	1″	32-35	0,120	100

Профиль монтажный перфорированный (траверса)

Cross-Arm

Траверса монтажная — это крепежный элемент из высокопрочной оцинкованной стали, предназначенный для сборки консолей, стеллажей и несущих конструкций, регулируемых по горизонтальной и вертикальной оси. Это профильное крепежное изделие широко используется при устройстве систем отопления, водоснабжения и вентиляции.
При монтаже систем вентиляции монтажная траверса обычно применяется для установки прямоугольных воздуховодов внушительных габаритов. Использование данного крепежного элемента обеспечивает быструю и надежную фиксацию воздуховода на строительной конструкции или потолке.

Размер перфорации:
14x28 мм

Материал
Рулонная холоднокатаная оцинкованная низкоуглеродистая сталь 08пс

MS 414125 S14

MS 414115 S14



MS 412125 S14



MS 412115 S14

арт. №	размеры [мм]	[упак./м]
618951	20x30	3
618961	38x40	3

Кронштейн консольный

Arm

Т-образный кронштейн является многофункциональным крепежным и подвесным элементом, который используется при монтаже воздуховодов и конструкций вентиляционных систем и труб систем отопления и водоснабжения.

Характеристики

- Кронштейн оцинкованный Т-образный многофункциональный подвесной и крепёжный элемент.
- Обеспечивает лёгкое и надёжное крепление воздуховодов и систем отопления.
- Экономичный и прочный обеспечивает лёгкое и надёжное крепление
- Болты M8, M10 и M12 и резьбовые шпильки могут быть использованы в качестве крепежа.

Материал
Низкоуглеродистая сталь 08пс





обозначение	размеры [мм]
L300	38x40
L400	38x40
L700	38x40
L800	38x40

Балочный зажим

Beam Clamp

Предназначен для монтажа шпилек к металлическим конструкциям без сварки и сверления. Применим для систем пожаротушения, отопления, вентиляции и кондиционирования.

Характеристики

- быстрый монтаж и демонтаж без применения сварки и сверления
- универсальность и простота применения
- высокая надёжность

Материал
Оцинкованный гальваническим способом чугун



обозначение	арт. №	размеры [мм]		[кг]
		b	h	
M 8	618901	18	32	0,080
M10	618911	20	45	0,148
M12	618921	26	54	0,216

Шпилька, гайка, шайба

Screw, Nut, Washer

Шпилька с метрической резьбой DIN 975

Threaded Rod DIN 975

Шпилька с метрической резьбой DIN 975 предназначена для наращивания крепежных конструкций с метрической резьбой, подвески воздуховодов, систем вентиляции на потолочных перекрытиях, соединения подвесных приспособлений, установки рекламных щитов. Для удлинения конструкций на основе резьбовой шпильки используют соединительные гайки.

Материал
Оцинкованная сталь





арт. №	размеры [мм] d	размеры [мм] a	[шт]
227400	M6	1000	100
227500	M8	1000	50
227600	M10	1000	25
227700	M12	1000	20
227800	M14	1000	20
227900	M16	1000	10
228000	M18	1000	10
228100	M20	1000	10
228200	M24	1000	5
228300	M30	1000	3

арт. №	размеры [мм] d	размеры [мм] a	[шт]
227420	M6	2000	100
227520	M8	2000	50
227620	M10	2000	25
227720	M12	2000	20
227820	M14	2000	20
227920	M16	2000	10
228020	M18	2000	10
228120	M20	2000	10
228220	M24	2000	5
228320	M30	2000	3

Шпилька сантехническая

Dual Thread Screw

Представляет собой стержень с нарезанной шурупной и метрической резьбой. Применяется для крепления сантехнического оборудования. Устанавливается в пластиковый дюбель или в дерево.



Материал
Оцинкованная сталь

арт. №	размеры [мм]		[кг/упак.]	[шт]
	d	a		
225000	6	60	3	330
225100	6	80	3	229
225200	6	100	3	205
225300	6	120	3	177
225400	6	140	3	121
225500	8	60	3	207
225600	8	70	3	150
225700	8	80	3	132
225800	8	90	3	136
225900	8	100	3	121
226000	8	120	3	87
226100	8	140	3	73
226200	8	150	3	79
226300	8	160	3	64
226400	8	180	3	57
226500	8	200	3	51
226600	10	80	3	98
226700	10	100	3	74
226800	10	120	3	61
226900	10	140	3	54
227000	10	160	3	44
227100	10	180	3	39
227200	10	200	3	37

Шуруп двусторонний

Double-Ended Screw

Шуруп двусторонний представляет собой стержень с нарезанной с двух сторон шурупной резьбой. Находит широкое применение при монтаже деревянных конструкций.

Материал
Оцинкованная сталь



арт. №	размеры [мм]			[кг/упак.]	[шт]
	d	l	a		
268020	6	35	80	3	228
268010	6	35	100	3	195
268110	6	55	140	3	133
268210	8	35	100	3	108
268310	8	55	140	3	74
268410	8	55	200	3	52
268510	10	45	100	3	90
268610	10	45	120	3	75
268710	10	60	140	3	62
268810	10	60	200	3	43
268910	12	45	100	3	53
269010	12	45	120	3	43
269110	12	65	140	3	37
269210	12	65	200	3	26

Гайка шестигранная DIN 934

Hexagon Nut DIN 934

Гайка шестигранная DIN 934 используется для крепления и соединения узлов и деталей совместно с болтами, шпильками, винтами и другими крепежными изделиями в машиностроении, строительстве и других производственных отраслях.



Материал
Оцинкованная сталь

арт. №	⌀	[кг/упак.]	[шт]
300000	M6	2,2	10000
300100	M8	4,7	5000
300200	M10	10,4	2500
300300	M12	15,3	1500
300400	M14	22,5	1000
300500	M16	30,5	650
300600	M20	58,5	350
300700	M24	103	250

Гайка удлинённая DIN 6334

Hexagon Long Nut DIN 6334

Гайка удлинённая DIN 6334 применяется для наращивания шпилек с метрической резьбой.

Материал
Оцинкованная сталь

арт. №	⌀	[шт]
303400	M5	5000
303500	M6	3500
303600	M8	2500
303600	M8*30	1000
303700	M10	2000
303700	M10x40	500
303800	M12	400
303800	M12*40	350
303900	M14	250
303900	M14x42	250
304000	M16	200
304100	M20	100
304200	M24	80

Шайба DIN 125 A

Washer DIN125

Шайба DIN 125 A применяется для уменьшения давления на опорную поверхность. Рекомендуется для применения совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами.



Материал
Оцинкованная сталь

арт. №	⌀	[кг/1000 шт.]	[шт]
305000	M6	1,02	24500
305100	M8	1,83	13500
305200	M10	3,57	7000
305300	M12	6,27	4000
305400	M14	8,62	2750
305500	M16	11,3	1700
305600	M20	17,2	1250
305700	M24	32,3	600

Шайба увеличенная DIN 9021

Washer DIN9021

Шайба увеличенная DIN 9021 применяется для уменьшения давления на опорную поверхность. В основном используется в работе с деревянными и другими неметаллическими конструкциями. Рекомендуется для применения совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами.

Материал
Оцинкованная сталь



арт. №	⌀	[кг/1000 шт.]	[шт]
305800	M6	2,792	10000
305900	M8	6,232	4000
306000	M10	12,173	2200
306100	M12	22,195	1000
306200	M14	30,646	750
306300	M16	40,894	625
306400	M20	76,844	325
306500	M24	138,963	125

Перчатки

Gloves

Перчатки RUSCONNECT GRCS

Gloves RUSCONNECT GRCS

Идеально подходит для работ, требующих повышенной мобильности.
Являются продуктом высокого качества, обеспечивают защиту рук от порезов, ссадин и подобных травм.
Широкий, плотно прилегающий манжет, создаёт дополнительный комфорт при работе.
Пример использования: промышленность, строительство, а так же монтажные, ремонтные и сельскохозяйственные работы
Материал: плотный хлопковый трикотаж (соответствует норме EN420 cat 1), позволяющий коже «дышать» и использовать в холодное время года.
Покрытие: гофрированный латекс.

GRCS

обозначение	арт. №	EAN 462001314	размер	[гр.]	[шт]
GRCS 8	620501	3646	8	90	12
GRCS 9	620601	3677	9	90	12
GRCS 10	620701	3707	10	90	12
GRCS 11	620801	3738	11	90	12

Перчатки RUSCONNECT REES

Gloves RUSCONNECT REES

Идеально подходит для работ, требующих повышенной мобильности.
Являются продуктом высокого качества, обеспечивают защиту рук от порезов, ссадин и подобных травм.
Широкий, плотно прилегающий манжет, создаёт дополнительный комфорт при работе.
Пример использования: промышленность, строительство, а так же монтажные, ремонтные и сельскохозяйственные работы
Материал: прочный полиэстеровый трикотаж (соответствует норме EN420 cat 1)
Покрытие: гофрированный латекс

REES

Перчатки / Gloves

обозначение	арт. №	EAN 462001314	размер	[гр.]	[шт]
REES 8	620101	3523	8	44	12
REES 9	620201	3554	9	44	12
REES10	620301	3585	10	44	12
REES11	620401	3615	11	44	12